


DP1223



Conversor IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

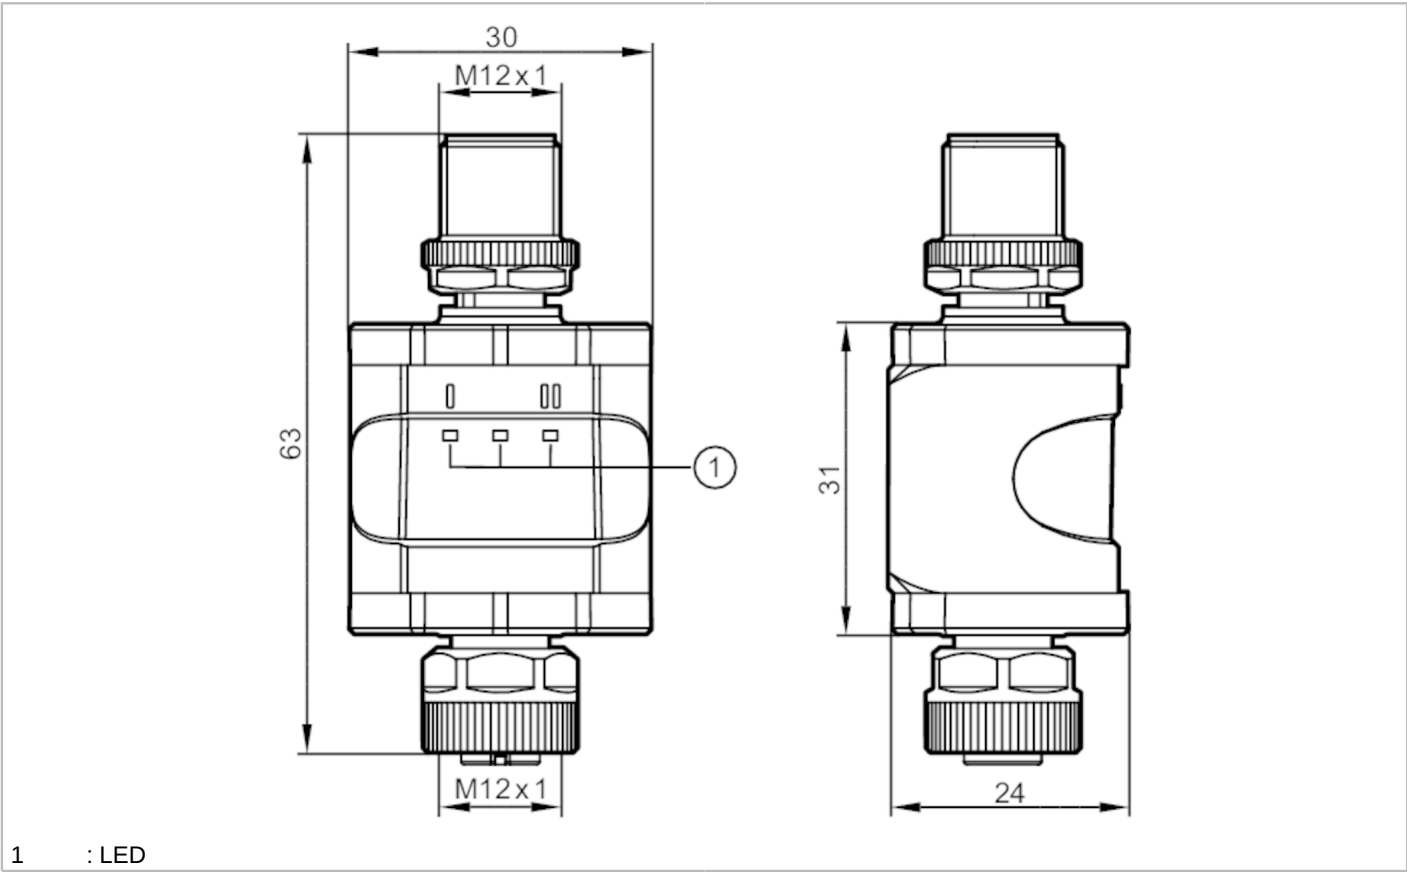

Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 2
Interface de comunicação	IO-Link

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	300
Capacidade de carga total	[A]	0,2

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 2
---------------------------------	------------------------------------

Saídas

Quantidade de saídas analógicas		2
Tensão da saída analógica	[V]	0...10
Min. resistência de carga	[Ω]	3000
Precisão da saída analógica	[%]	0,25

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)



Conversor IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Perfil	Smart Sensor	
Modo SIO	não	
Classe de master port exigida	A/B	
Dados do processo analógicos	2	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,6	
Dados do processo IO-Link (cíclico)	Função	Comprimento do bit
	estado do dispositivo	4
	tensão de saída 1	16
	tensão de saída 2	16
Funções IO-Link (acíclico)	Indicação específica da aplicação	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	614
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Aviso sobre a temperatura do ambiente	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...70	
Umidade relativa do ar máx. [%]	90; (decréscimo linear até 50 % (40 °C) sem condensação)	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	4000	
Proteção	IP 67	
Grau de sujidade	2	
Certificações / testes		
MTTF [anos]	432	
Dados mecânicos		
Peso [g]	91	
Materiais	invólucro: PA	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
	saída analógica	2 x LED, amarelo
Acessórios		
Acessório opcional	clipe de montagem	
Observações		
Observações	Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.	
Unidades por embalagem	1 peça	



Conversor IO-Link - 0...10 V


Converter IO-Link/2x0-10V

conexão elétrica - conector



1:	L+
2:	não conectado
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

conexão elétrica - soquete



1:	L+
2:	0...10 V saída analógica 2
3:	L-
4:	0...10 V saída analógica 1
5:	não conectado