


DP1223



Pretvarač s IO-Linkom – 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

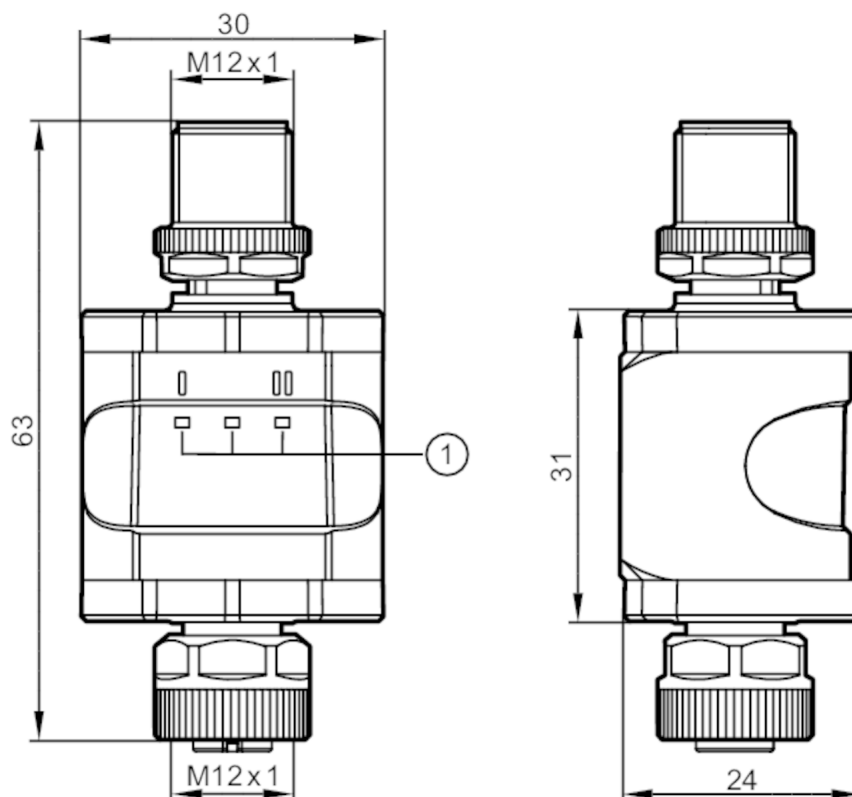

1 : LED



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 2
Komunikacijsko sučelje	IO-Link

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V]	24
Potrošnja struje [mA]	300
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	0,2

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 2
---------------------	--------------------------

Izlazi

Broj analognih izlaza	2
Analogni naponski izlaz [V]	0...10
Min. otpornost na opterećenje [Ω]	3000
Precizan analogni izlaz [%]	0,25

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1



Pretvarač s IO-Linkom – 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor	
Način SIO	ne	
Potrebni tip glavnog konektora	A/B	
Analogna obrada podatke analogno	2	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,6	
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)	Funkcija	duljina - broj bitova
	stanje uređaja	4
	napon – izlaz 1	16
	napon – izlaz 2	16
Funkcije IO-Linka (acikličke)	posebna oznaka aplikacije	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	614

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Napomena o temperaturi okoline	2000 m: -25...70 °C
	3000 m: -25...64 °C
	4000 m: -25...62 °C
Temperatura skladištenja [°C]	-25...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora [m]	4000
Zaštita	IP 67
Stupanj zaprljanja	2

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	432
---------------	-----

Mehanički podaci

Težina [g]	91
Materijali	kućište: PA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	analogni izlaz	2 x LED, Žuto

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	ugradbena spojnica
-----------------------------	--------------------

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja	1 kom.

Pretvarač s IO-Linkom – 0...10 V


Converter IO-Link/2x0-10V

Električni priključak - utikač



1:	L+
2:	ne koristi se
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Električni priključak - utičnica



1:	L+
2:	0...10 V analogni izlaz 2
3:	L-
4:	0...10 V analogni izlaz 1
5:	ne koristi se