


AC2723



阀门头的AS-Interface模块
ValveheadModule 2DI/2DO T ST

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2731
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

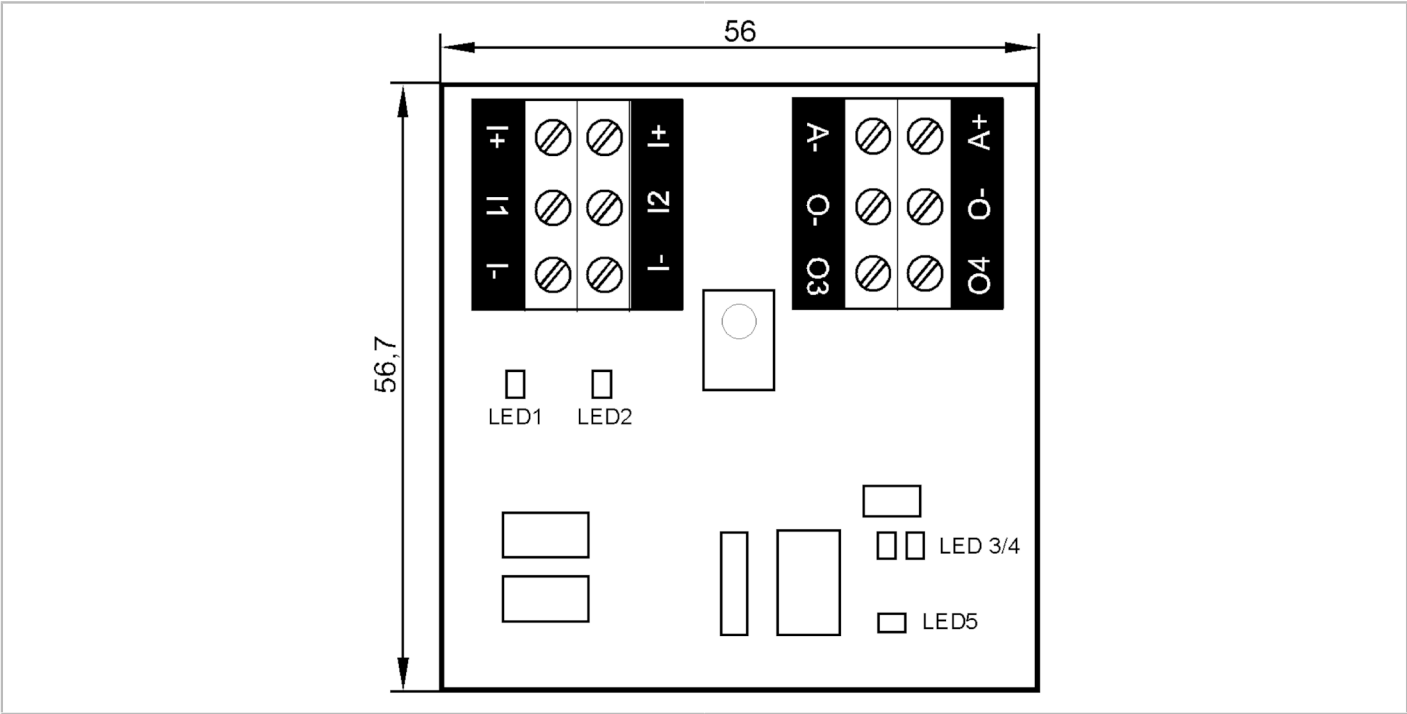


电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	250
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2; 数字输出数量: 2
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		PNP
数字输出数量		2
每个输出最大电流负载	[mA]	50



阀门头的AS-Interface模块

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

短路保护		有	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 00	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 50295	
AS-i分类			
AS-i Profil		S-3.0	
AS-i I/O配置		[hex]	3
AS-i ID代码		[hex]	0
显示器/操作件			
显示		操作	LED, 绿色
		功能	LED, 黄色
注释			
注释		AS-i阀门头模块包括一个AS-i从站和两个数字输入和输出。	
		印刷电路板及所有外围设备的供电通过AS-i完成。	
		该模块专门用于阀门头。	
		两个电感式接近开关检测开/关位置，用于控制一个或两个磁阀	
		印刷电路板涂有防腐蚀的保护漆。	
		如果总线通信出现故障，watchdog集成看门狗电路可以确保磁阀的断开。	
包装单位		1 件	
电气连接			
螺丝接线端子：			
接口			

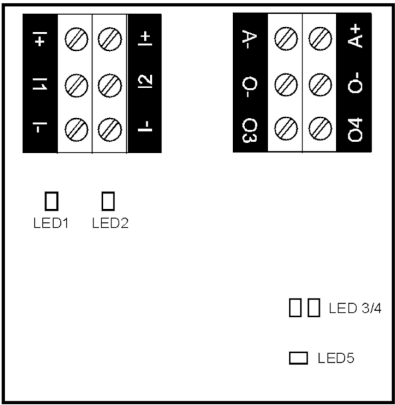

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	传感器电源 +24V
I-	传感器电源 0V
I1/I2	开关量输入 传感器 1...2
O3/O4	开关输出 执行器 1...2