




停产产品 - 存档登录



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	140
当前负载总数最大值	[A]	6
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2; 继电器输出数: 1
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	> 5
输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i

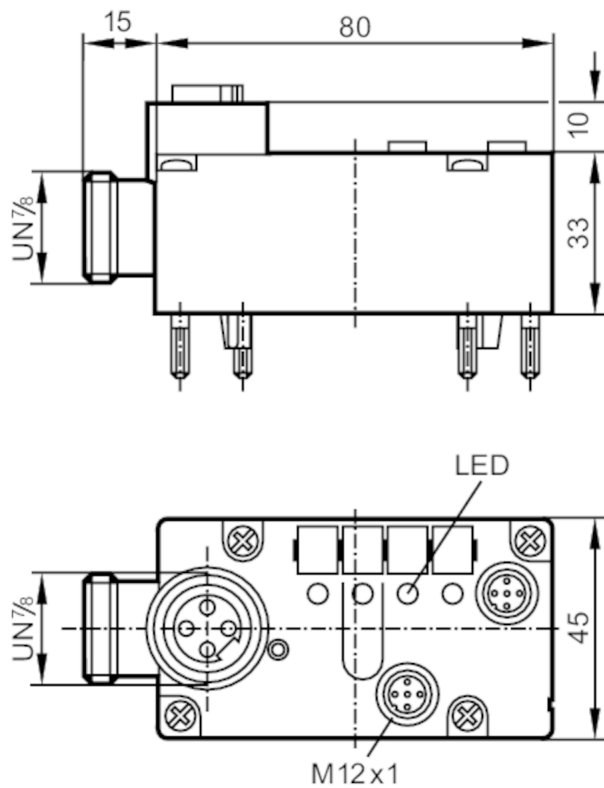

AS-Interface模块

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

电压范围DC	[M]	24
电压范围AC	[M]	24...240
继电器输出数		1
短路保护		否
电流单独的		有

工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i分类					
AS-i Profil		S-3.F			
AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代码	[hex]	F			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	插座	I-1	I-2	O-3	-
	插脚	2+4	2+4	1/4	-

机械技术数据	
安装方式	扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口
原材料	PBT

显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	功能	LED, 黄色

注释	
注释	输入和输出不允许连接电流。
包装单位	1 件

电气连接	
模块下部的触点针，FK / PG:	
接口	

AC2036



AS-Interface模块

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

接插件：7/8"; 译码：A

接插件：M12; 译码：A

接插件：7/8"; 译码：A



1	PWR电压 + (L1)
2	接地 (PE)
3	PWR电压 - (N)
	输入
1	传感器电源 L+
2+4	数据输入 内部桥接
3	传感器电源 L-