


AC5292



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

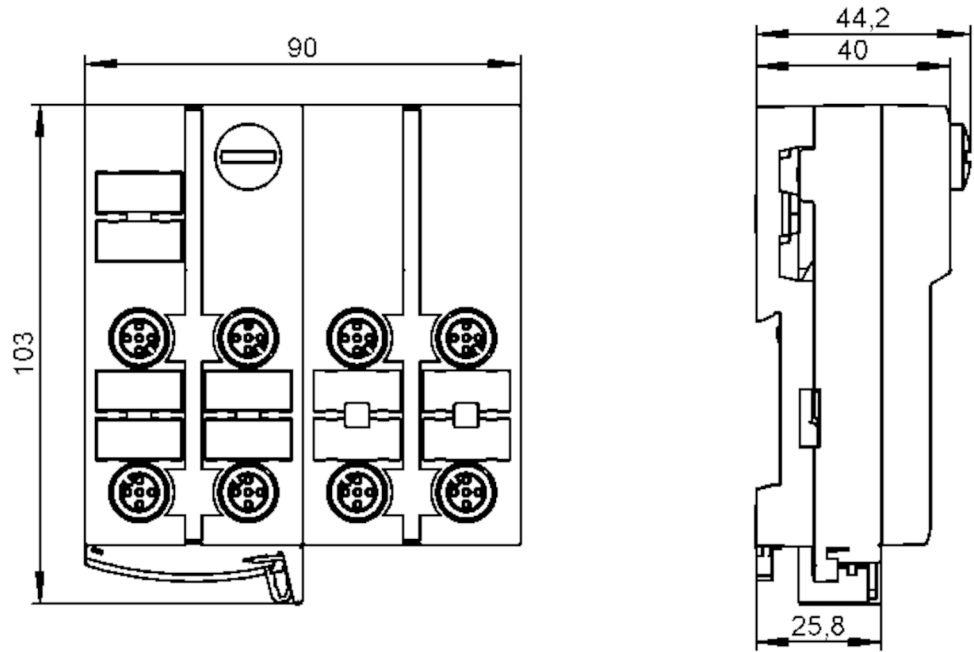

应用	
应用	现场安装
电气数据	
工作电压	[V] 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
AS-i电流损耗最大值	[mA] 30
当前负载总数最大值	[A] 3
Watchdog集成看门狗电路	有
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输入数: 4; 数字输出数量: 3
输入	
数字输入数	4
数字输入输入电路	PNP
输入传感器电源	AUX
电源	[V] 20...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA] 1000
输入电流高	[mA] 6...10
输入电流低	[mA] 0...2
开关级别高	[V] > 11
数字输入保护短路	有
输出	
数字输出数量	3



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y


电路		PNP				
电压范围DC	[V]	20...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆)				
每个输出最大电流负载	[mA]	1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1))				
短路保护		有				
电流单独的		有				
执行器电源输出		AUX				
工作条件						
环境温度	[°C]	-25...70				
外壳防护等级		IP 67				
认证/测试						
EMC电磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	166				
AS-i分类						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i编址		编址插座				
扩展寻址模式		有				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-7.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	7				
AS-i ID代码	[hex]	A.E				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		输入	1	2	3	4
		插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		插脚	4	2 4	4	2 4
		输出	1	2	3	4
		插座	O-1/2	O-1/2 O2	O-3	-
		插脚	4	2 4	4	-
参数位		参数位	名称			
		P0	不接线			
		P1	外围故障指示	: 1	已激活	* / 0 无效
		P2	不接线			
		P3	不接线			
机械技术数据						
重量	[g]	289.5				
安装方式		AS-i扁平电缆连接				
原材料		PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的				
显示器/操作件						
显示		操作			LED, 绿色 电压 AUX > 7 V	
		故障			LED, 红色 AUX 15 V ± 2 V	
		功能			LED, 黄色	
电气连接						
模块连接		扁形电缆				



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

附件	
供货范围	下部模块
附件(可选)	保护盖: M12, E73004
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的	
电气连接 - 输入	
接口	

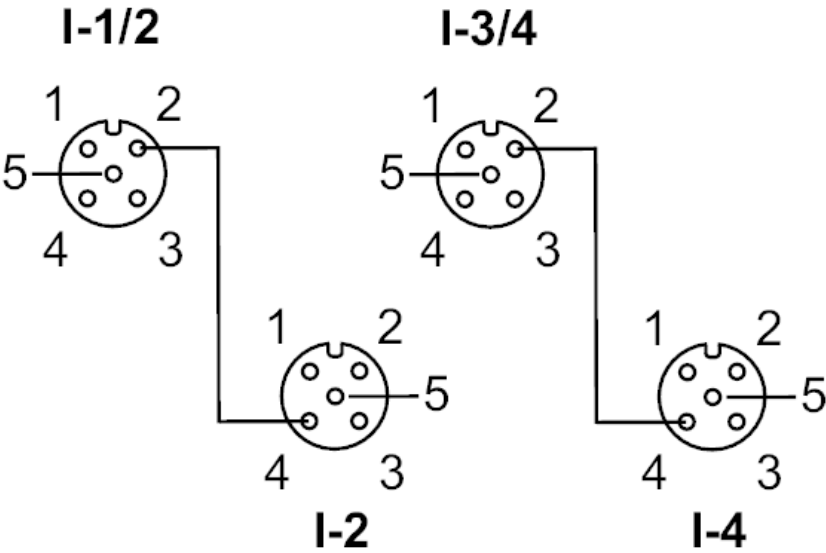




接插件：M12

输入	
插座 I-1/2	
1	传感器电源 L+
2	数据输入 2
3	传感器电源 L-
4	数据输入 1
5	不接线
插座 I-2	
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 2
5	不接线
插座 I-3/4	
1	电源 L+
2	数据输入 4
3	传感器电源 L-
4	数据输入 3
5	不接线
插座 I-4	
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 4
5	不接线

电气连接 - 输出

接口

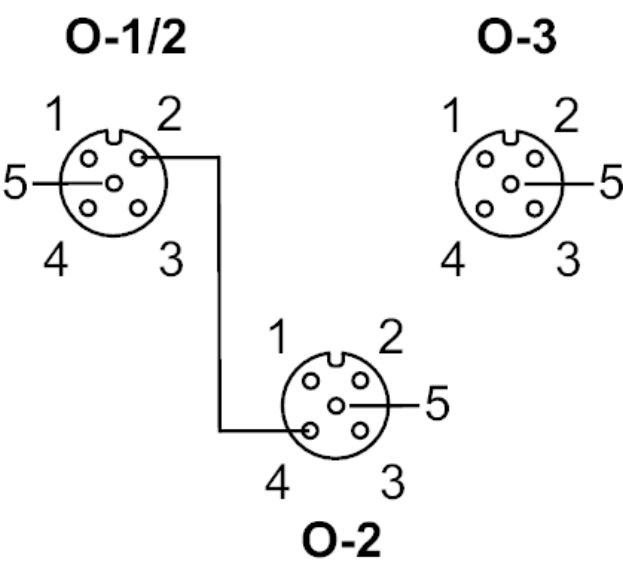



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

接插件：M12

	输出
	插座 O-1/2
1	不接线
2	开关输出 2
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 1
5	不接线
	插座 O-2
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 2
5	不接线
	插座 O-3
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 3
5	不接线