


ZB0028



用于三相电动机的**AS-Interface**电机起动器

PowerSwitch 0,4A 0,09KW

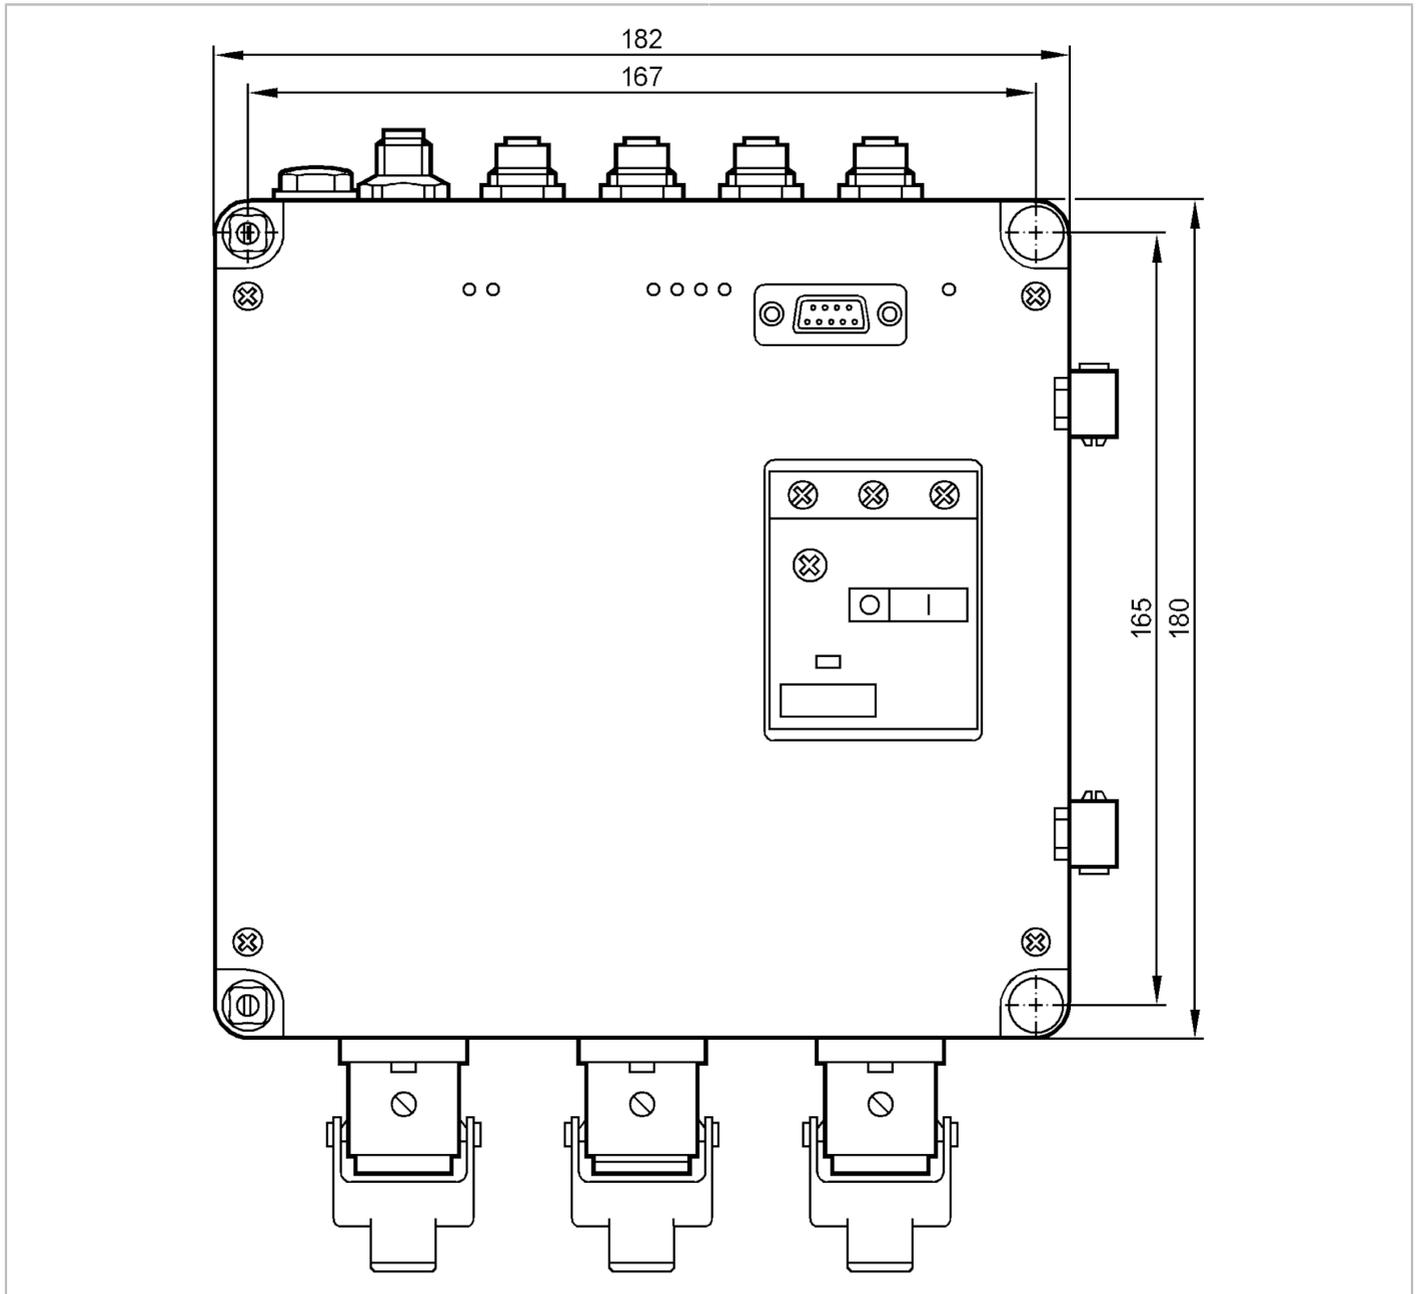

电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 250
当前负载总数最大值	[A]	0.3
Watchdog集成看门狗电路		有

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输入数: 4; 数字输出数量: 4
---------	---------------------

输入

数字输入数	4
数字输入输入电路	PNP

ZB0028



用于三相电动机的**AS-Interface**电机起动器

PowerSwitch 0,4A 0,09KW

输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	140
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i
数字输出数量		4
电压范围DC	[V]	18...30; (根据PELV标准)
电压范围AC	[V]	110...400
每个输出最大电流负载	[mA]	150; (外部输出: 短路保护; 倒车接触器: 无短路保护)
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 54
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i分类		
AS-i版本		2.0
扩展寻址模式		否
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	0
机械技术数据		
重量	[g]	1845
安装方式		背墙安装
尺寸	[mm]	180 x 182 x 90
原材料		PC 增强型玻璃纤维; 防火的; 抗UV
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 黄色
	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色
注释		
注释	PowerSwitch电动机启动器使用两个输出信号来控制可逆双向接触器(电动机右/左/关)。 其他两个输出可以任意连接。 信号“motor protection activated”和“hand-held operating panel connected”可以通过输入数据bits显示。 传感器可以与其他两个输入点连接。	
包装单位		1 件

ZB0028



用于三相电动机的**AS-Interface**电机起动器

PowerSwitch 0,4A 0,09KW

电气连接

	400V插接件和电动机插座
L1	触点编号 1
L2	触点编号 2
L3	触点编号 3
PE	保留PE
	电源电压接插件
1	AS-i +
2	24V DC -
3	AS-i -
4	24V DC +
	输出插座 2 x M12
1	I+
2/4	输入 已连接
3	I-
	输出插座 2 x M12
1	n.c.
2	n.c.
3	24V DC -
4	开关输出 24V DC +