


ZB0036



用于三相电动机的**AS-Interface**电机起动器

PowerSwitch 2,5A 0,75KW

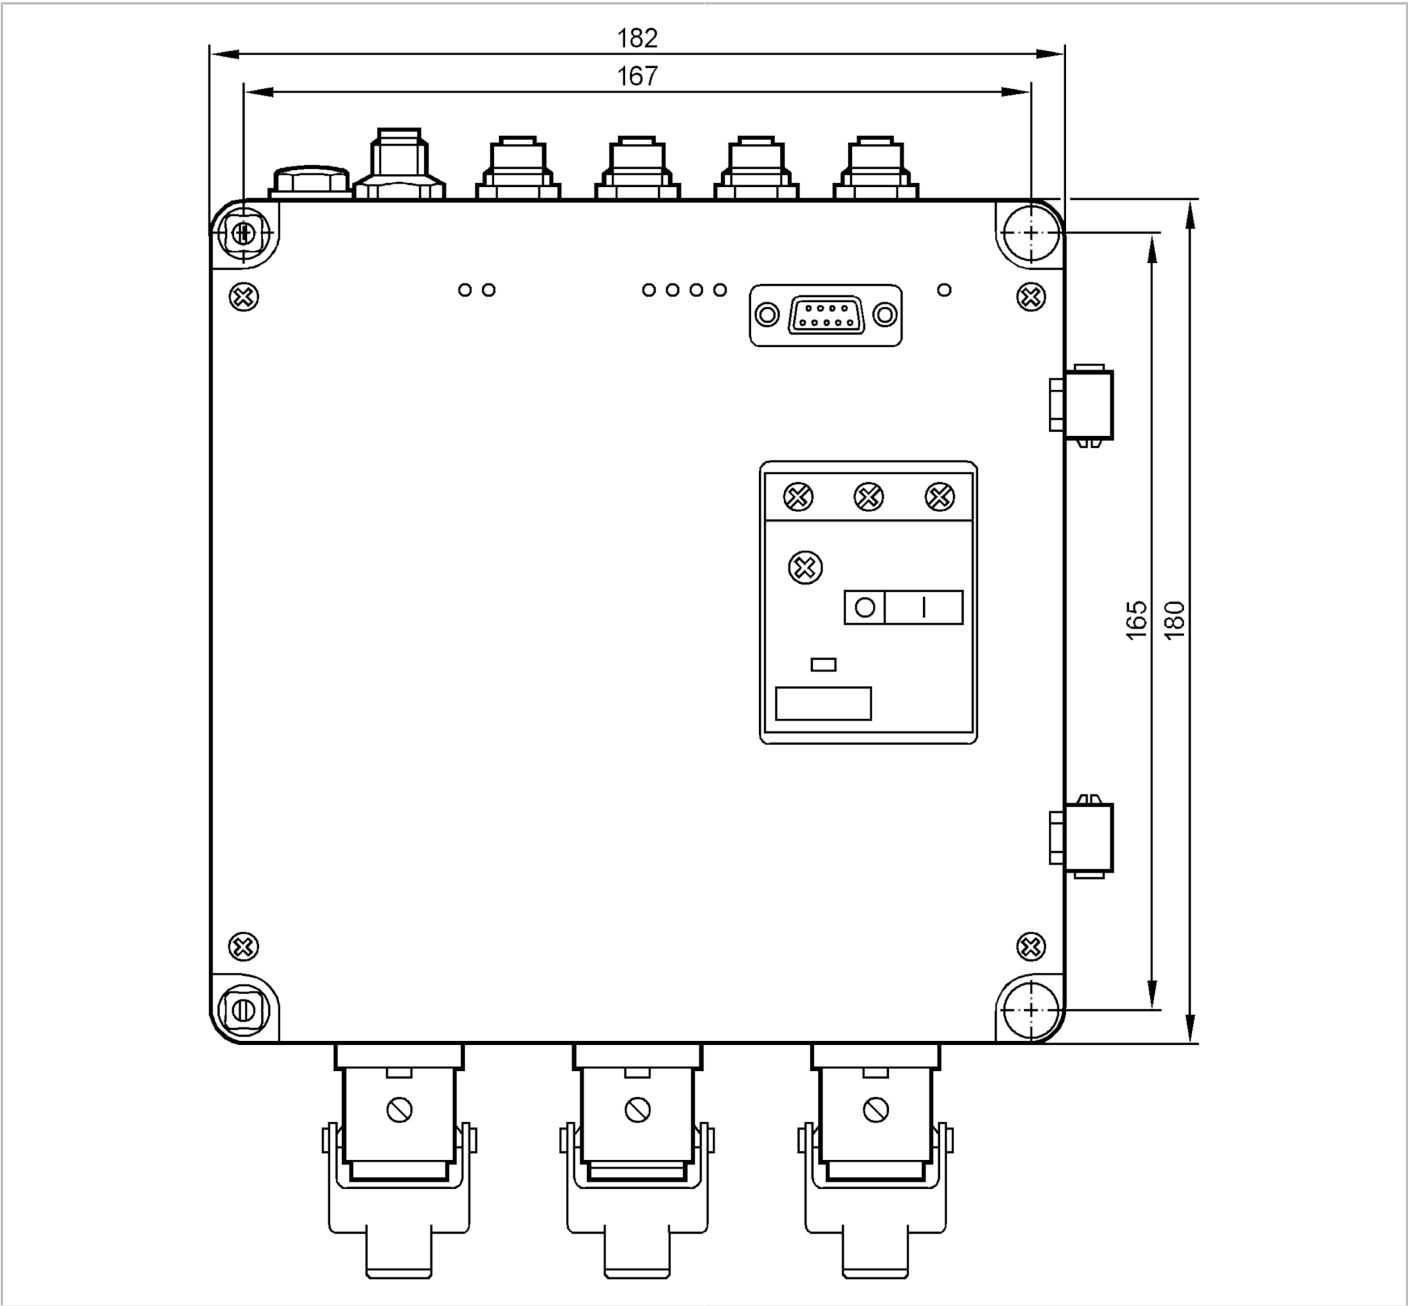

电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	250
当前负载总数最大值	[A]	0.3
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4; 数字输出数量: 4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP

用于三相电动机的**AS-Interface**电机起动器

PowerSwitch 2,5A 0,75KW

输入传感器电源	AS-i
电源 [V]	20...30
输入电流负载最大值 [mA]	140
输入电流高 [mA]	6...10
输入电流低 [mA]	0...2
开关级别高 [V]	> 10
数字输入保护短路	有
输出	
电气设计	AS-i
数字输出数量	4
电压范围DC [V]	18...30; (根据PELV标准)
电压范围AC [V]	110...400
每个输出最大电流负载 [mA]	150; (外部输出: 短路保护; 倒车接触器: 无短路保护)
电流单独的	有
工作条件	
环境温度 [°C]	0...60
外壳防护等级	IP 54
认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 50081-1
	EN 61000-6-2
AS-i分类	
AS-i版本	2.0
扩展寻址模式	否
AS-i Profil	S-7.0
AS-i I/O配置 [hex]	7
AS-i ID代码 [hex]	0
机械技术数据	
重量 [g]	1862.8
安装方式	背墙安装
尺寸 [mm]	180 x 182 x 90
原材料	PC 增强型玻璃纤维; 防火的; 抗UV
显示器/操作件	
显示	开关状态 LED, 黄色
	操作 LED, 绿色
	故障 LED, 红色
注释	
注释	PowerSwitch电动机启动器使用两个输出信号来控制可逆双向接触器(电动机右/左/关)。
	其他两个输出可以任意连接。
	信号“motor protection activated”和“hand-held operating panel connected”可以通过输入数据bits显示。
	传感器可以与其他两个输入点连接。
包装单位	1 件

ZB0036



用于三相电动机的**AS-Interface**电机起动器

PowerSwitch 2,5A 0,75KW

电气连接	
	400V插接件和电动机插座
L1	触点编号 1
L2	触点编号 2
L3	触点编号 3
PE	保留PE
	电源电压接插件
1	AS-i +
2	24V DC -
3	AS-i -
4	24V DC +
	输出插座 2 x M12
1	I+
2/4	输入 已连接
3	I-
	输出插座 2 x M12
1	n.c.
2	n.c.
3	24V DC -
4	开关输出 24V DC +