




Pretvornik IO-Linka – 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

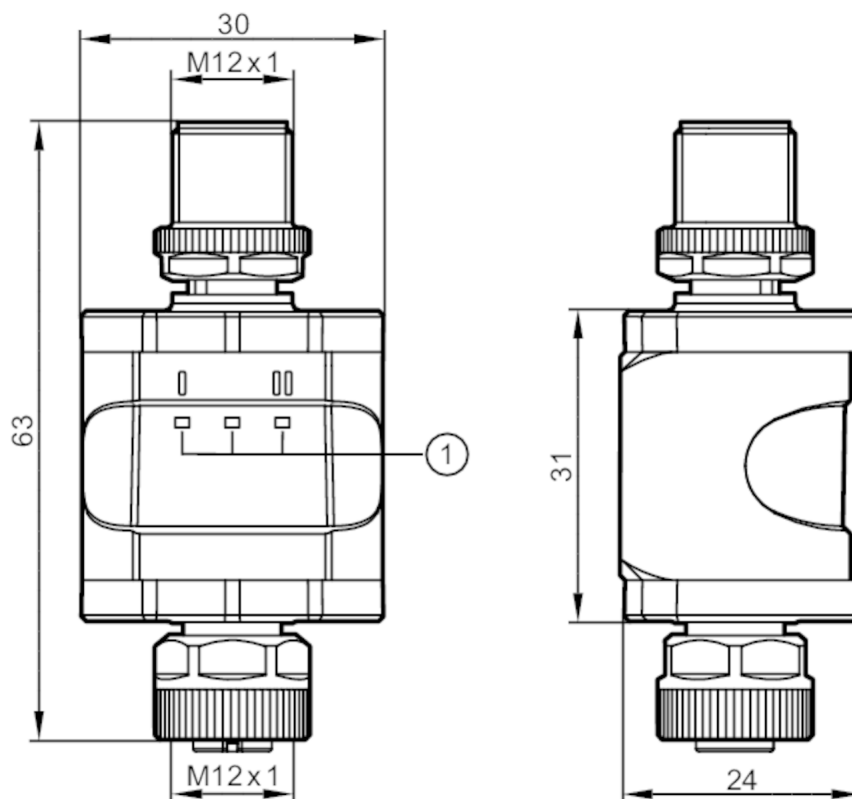

1 : LED



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 2
Komunikacijski vmesnik	IO-Link

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC [V]	24
Poraba toka [mA]	300
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	0,2

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 2
---------------------------	------------------------------

Izhodi

Število analognih izhodov	2
Analogni izhod napetosti [V]	0...10
Min. obremenilni upor [Ω]	3000
Natančni analogni izhod [%]	0,25

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1



Pretvornik IO-Linka – 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Standard SDCI		IEC 61131-9	
Profili		Smart Sensor	
SIO-način		ne	
Potreben razred glavnega vhoda		A/B	
Analogni procesni podatki		2	
Min. čas procesnega cikla [ms]		3,6	
IO-Link procesni podatki (ciklično)		funkcija	dolžina v bitih
		stanje naprave	4
		napetost – izhod 1	16
		napetost – izhod 2	16
Funkcije IO-Linka (aciklične)		oznaka, specifična za vrsto uporabe	
Podprta DeviceID-ji		Način obratovanja	ID naprave
		default	614
Pogoji okolja			
Temperatura okolice [°C]		-25...70	
Opomba o temperaturi okolice		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Skladiščna temperatura [°C]		-25...70	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]		90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč)	
Maks. nadmorska višina [m]		4000	
Zaščita		IP 67	
Stopnja umazanosti		2	
Dovoljenja/preverjanja			
MTTF [Let]		432	
Mehanski podatki			
Teža [g]		91	
Materiali		ohišje: PA	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		obratovanje	1 x LED, zeleno
		analogni izhod	2 x LED, rumeno
Pribor			
Dodatki (izbirno)		montažna sponka	
Opombe			
Opombe		Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota		1 Kosov	

Pretvornik IO-Linka – 0...10 V


Converter IO-Link/2x0-10V

Električni priključek - vtič



1:	L+
2:	ni zasedeno
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Električni priključek - vtičnica



1:	L+
2:	0...10 V analogni izhod 2
3:	L-
4:	0...10 V analogni izhod 1
5:	ni zasedeno