




Преобразувател IO-Link - 0 ... 10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

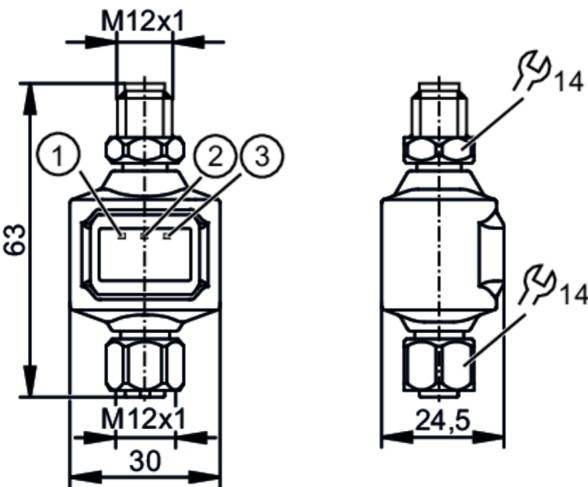

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 2
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Приложение	
Приложение	аналогови изходи, управляеми чрез IO-Link; за свързване на аналогово управлявани задвижвания към система IO-Link; за използване във влажна среда; употреба на закрито
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	300
Макс. токово натоварване общо [A]	0,2
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 2
Изходи	
Брой аналогови изходи	2
Аналогов напрежен изход [V]	0...10
Мин. товарно съпротивление [Ω]	3000
Прецизен аналогов изход [%]	0,25
Интерфейси	
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия	1.1
SDCI стандарт	IEC 61131-9
Профили	Smart Sensor



Преобразувател IO-Link - 0 ... 10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

SIO режим	не	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A/B	
Данни за процеса, аналогови	2	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	3,6	
Данни за процеса през IO-Link (периодични)	функция	дължина на бита
	състоянието на устройството	4
	напрежение - изход 1	16
	напрежение - изход 2	16
Функции на IO-Link (ациклични)	специфичен маркер за приложение	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	614

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70	
Забележка за температурата на околната среда	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Температура на съхранение [°C]	-25...70	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (линейно намалява до 50% (40 °C) без кондензация)	
Макс. височина над морското равнище [m]	4000	
Защита	IP 67; IP 69K	
Степен на замърсяване	2	

Тестове / одобрения

MTTF [Години]	432	
---------------	-----	--

Механични данни

Тегло [g]	78,5	
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g]	26,5	
Размери [mm]	63 x 30 x 24,5	
Материал	корпус: PA	
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Уплътнителен материал	FKM	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	аналогов изход	2 x Светодиод, жълт

Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.	
Единица на опаковката	1 брой	




Преобразувател IO-Link - 0 ... 10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM



1:	L+
2:	0...10 V аналогов изход 2
3:	L-
4:	0...10 V аналогов изход 1
5:	не се използва

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)



1:	L+ захранващо напрежение
2:	не се използва
3:	L- захранващо напрежение
4:	C/Q IO-Link