




Pretvarač 0... 10 V – IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

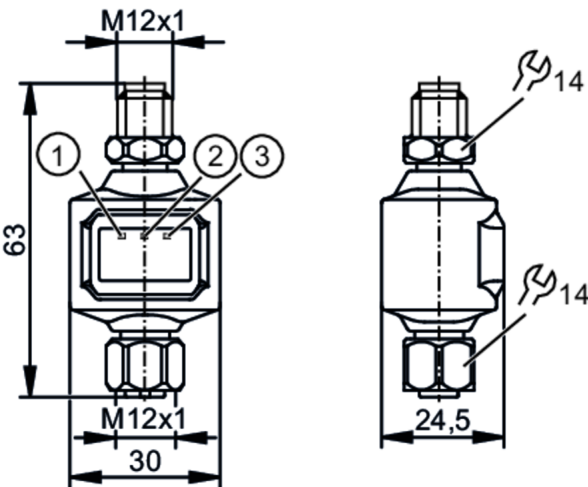

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Značajke proizvoda	
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 2
Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Primjena	
Primjena	pretvornik iz analognih naponskih signala u signale za IO-Link; za spajanje analognih senzora na sustav IO-Link; za uporabu u vlažnim okruženjima; uporaba u zatvorenome
Električni podaci	
Radni napon [V]	18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V]	24
Potrošnja struje [mA]	300
Ulazi/izlazi	
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 2
Ulazi	
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	200
Broj analognih ulaza	2
Analogni ulaz (napon) [V]	0...10
Sučelja	
Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
Način SIO	ne
Potrebni tip glavnog konektora	A/B



Pretvarač 0... 10 V – IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Analogna obrada podatke analogno		2	
Podržani DeviceIDs		Način rada	DeviceID
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
DP3222 / CMPT = 1			
Minimalno vrijeme ciklusa procesa		[ms]	4,3
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Minimalno vrijeme ciklusa procesa		[ms]	4,6
Radni uvjeti			
Temperatura okoline		[°C]	-25...70
Napomena o temperaturi okoline		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Temperatura skladištenja		[°C]	-25...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka		[%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora		[m]	4000
Zaštita		IP 67; IP 69K	
Stupanj zaprljanja		2	
Testovi / odobrenja			
MTTF		[godina]	504
Mehanički podaci			
Težina		[g]	78,6
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja)		[g]	27
Dimenzije		[mm]	63 x 30 x 24,5
Materijali		kućište: PA	
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Materijal za brtvljenje		FKM	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Pogon	1 x LED, Zeleno
		analogni ulaz	2 x LED, Žuto
Opaske			
Opaske		Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja		1 kom.	



Pretvarač 0... 10 V – IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajuči čelik (1,4404/316L)



1:	L+ napon napajanja
2:	ne koristi se
3:	L- napon napajanja
4:	C/Q IO-Link

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajuči čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM



1:	L+
2:	0...10 V analogni ulaz 2
3:	L-
4:	0...10 V analogni ulaz 1
5:	ne koristi se