


DP1222



Konverter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

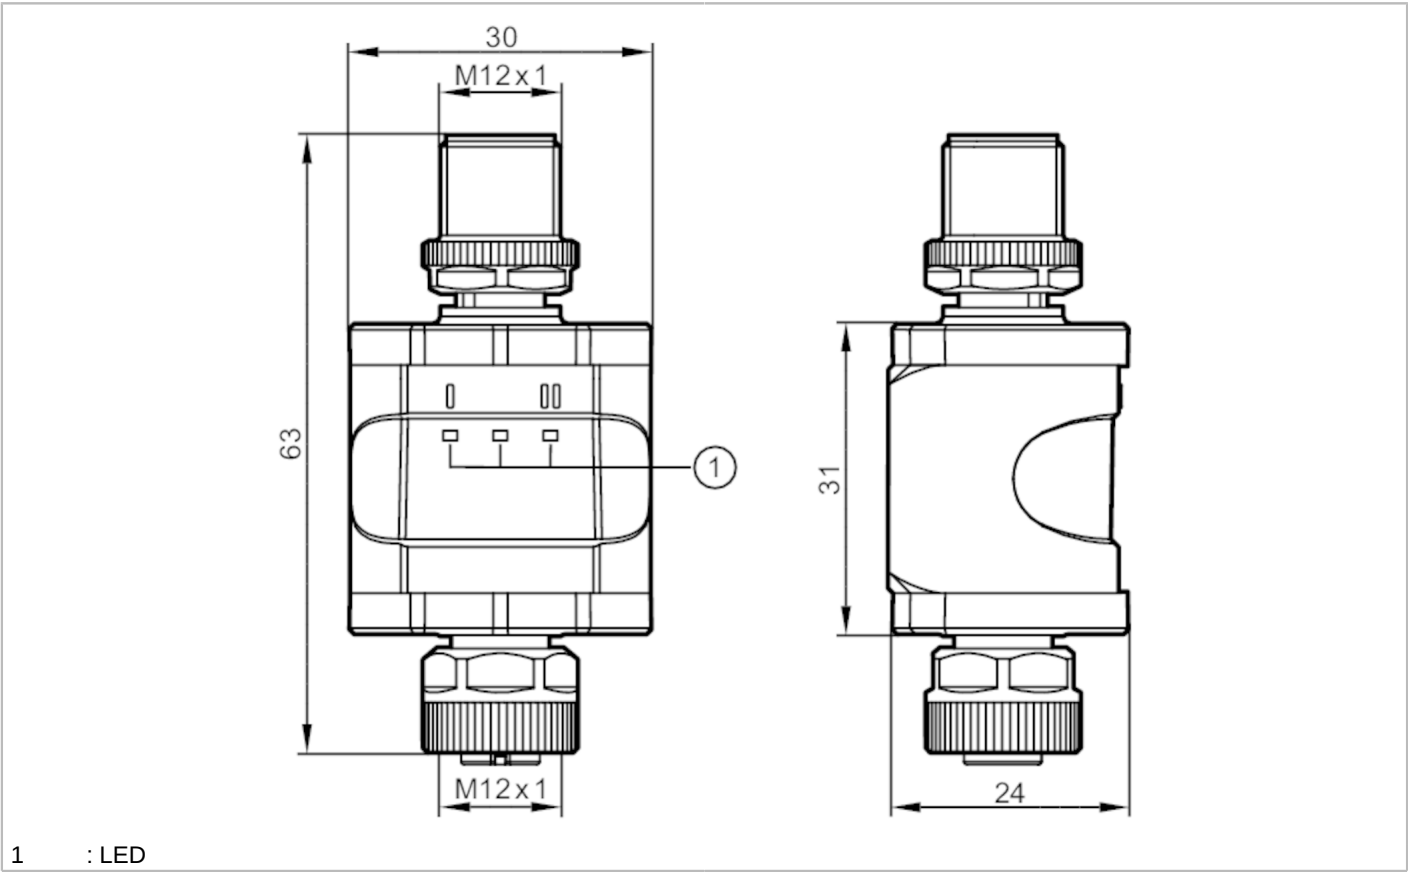

1 : LED

CE cUL US LISTED IO-Link UK CA

Karakteristik produk	
Jumlah input dan output	Jumlah input analog: 2
Interface komunikasi	IO-Link
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	< 380
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input analog: 2
Input	
Peringkat input arus total maksimal [mA]	200
Jumlah input analog	2
Input analog (tegangan) [V]	0...10
Interface	
Interface komunikasi	IO-Link
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link	1.1
Standar SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel



Konverter 0...10 V - IO-Link

Konverter 2x0-10V/IO-Link

Mode SIO	tidak	
Tipe port master yang diperlukan	A/B	
Data proses analog	2	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	CMPT = 1	613
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1		
Waktu siklus proses min.	[ms]	4.3
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Waktu siklus proses min.	[ms]	4.6
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Catatan tentang suhu sekitar	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...70
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90; (penurunan linear hingga 50% (40 °C) non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	4000
Perlindungan	IP 67	
Tingkat kekotoran	2	
Pengujian/persetujuan		
MTTF	[ANN]	504
Data teknis		
Berat	[g]	92
Material	casing: PA	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
	input analog	2 x LED, kuning
Aksesori		
Aksesori (opsional)	klip pemasangan	
Keterangan		
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.	
Jumlah paket	1 buah	

Konverter 0...10 V - IO-Link


Converter 2x0-10V/IO-Link

Koneksi listrik - colokan



1:	L+
2:	tidak digunakan
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Koneksi listrik - soket



1:	L+
2:	0...10 V input analog 2
3:	L-
4:	0...10 V input analog 1
5:	tidak digunakan