


DP2402



Pemanjang pulsa
Monitoring Display-Pulse ext

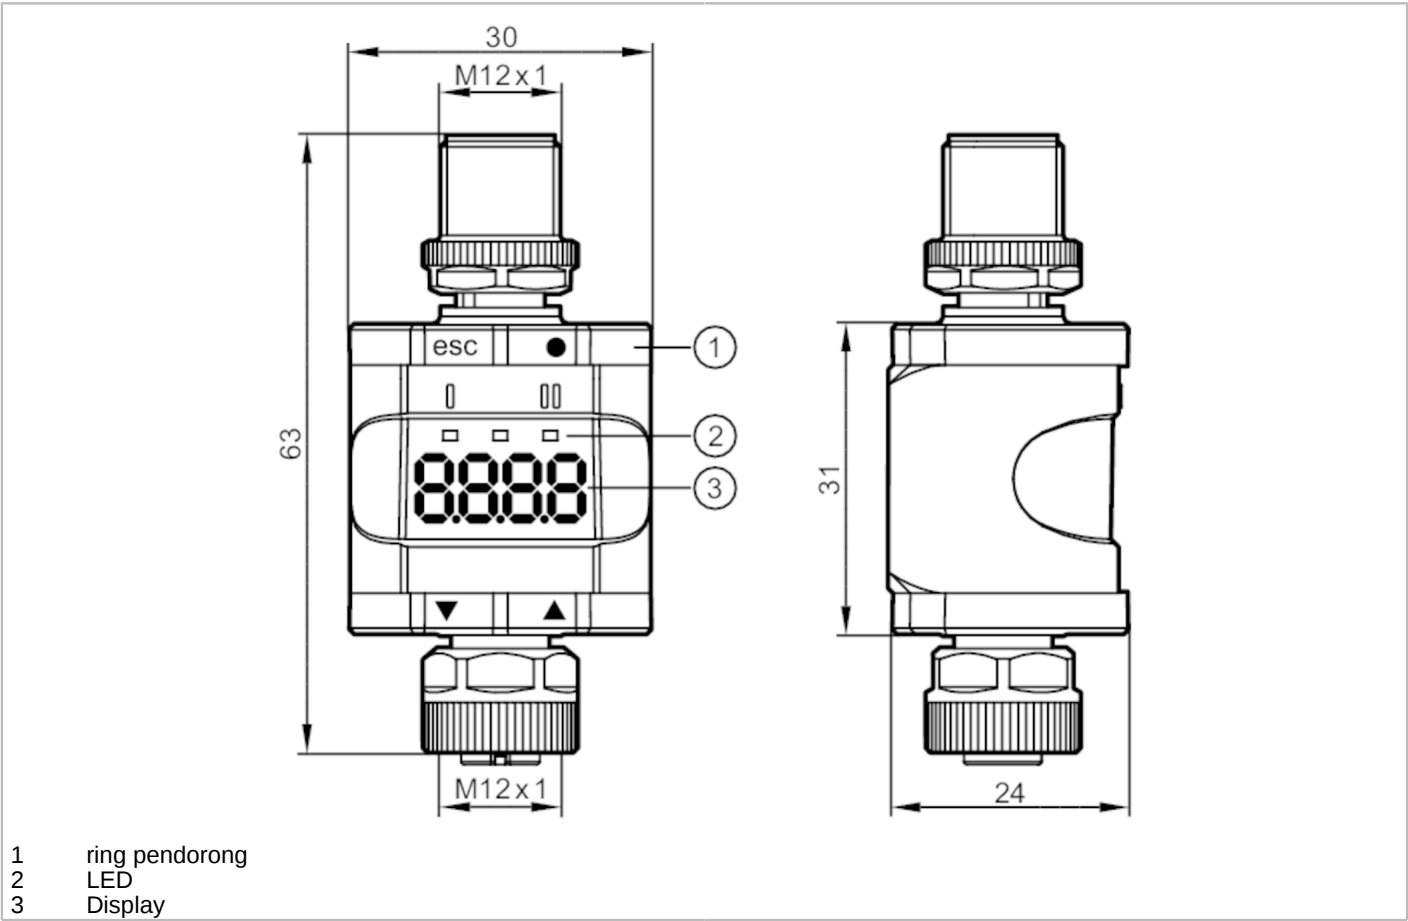

Karakteristik produk	
Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Interface komunikasi	IO-Link
Dimensi [mm]	63 x 30 x 24
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	< 380
Total beban arus maks. [A]	0.2
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2
Input	
Jumlah input digital	2; (IEC61131-2)
Pembatasan arus input [mA]	200
Output	
Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	2
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)



Pemanjang pulsa

Monitoring Display-Pulse ext

Tahan dari hubung singkat	ya	
Rentang pengukuran/pengaturan		
Tingkat pengambilan sampel [Hz]	< 2000	
Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe penggunaan	pengaturan parameter	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Data proses binari	2	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1168
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...60	
Catatan tentang suhu sekitar	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m	
Suhu penyimpanan [°C]	-25...60	
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90; (penurunan linear hingga 50% (40 °C) non kondensasi)	
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]	4000	
Perlindungan	IP 67	
Tingkat kekotoran	2	
Pengujian/persetujuan		
MTTF [ANN]	317	
Data teknis		
Berat [g]	84.2	
Berat (tanpa aksesori dan kemasan) [g]	35	
Dimensi [mm]	63 x 30 x 24	
Material	casing: PA	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
	output peralihan	2 x LED, kuning
		display LED 7 segmen, merah
Elemen pengoperasian	2	ring pendorong
Aksesori		
Aksesori (opsional)	klip pemasangan	
Keterangan		
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.	



Pemanjang pulsa

Monitoring Display-Pulse ext

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik - colokan



1: L+
 2: OUT2 DO2
 3: L-
 4: OUT1 IO-Link / DO1

Koneksi listrik - soket



1: L+
 2: IN2 DI2
 3: L-
 4: IN1 DI1
 5: n.c.

Data lain

penundaan pengaktif/penonaktifan

0...9999 ms