


QHA210



Хардуер за работа на топео в производствената среда

topneo appliance QHA210

лицензите, необходими за работата на продуктите топео, трябва да бъдат поръчвани отделно

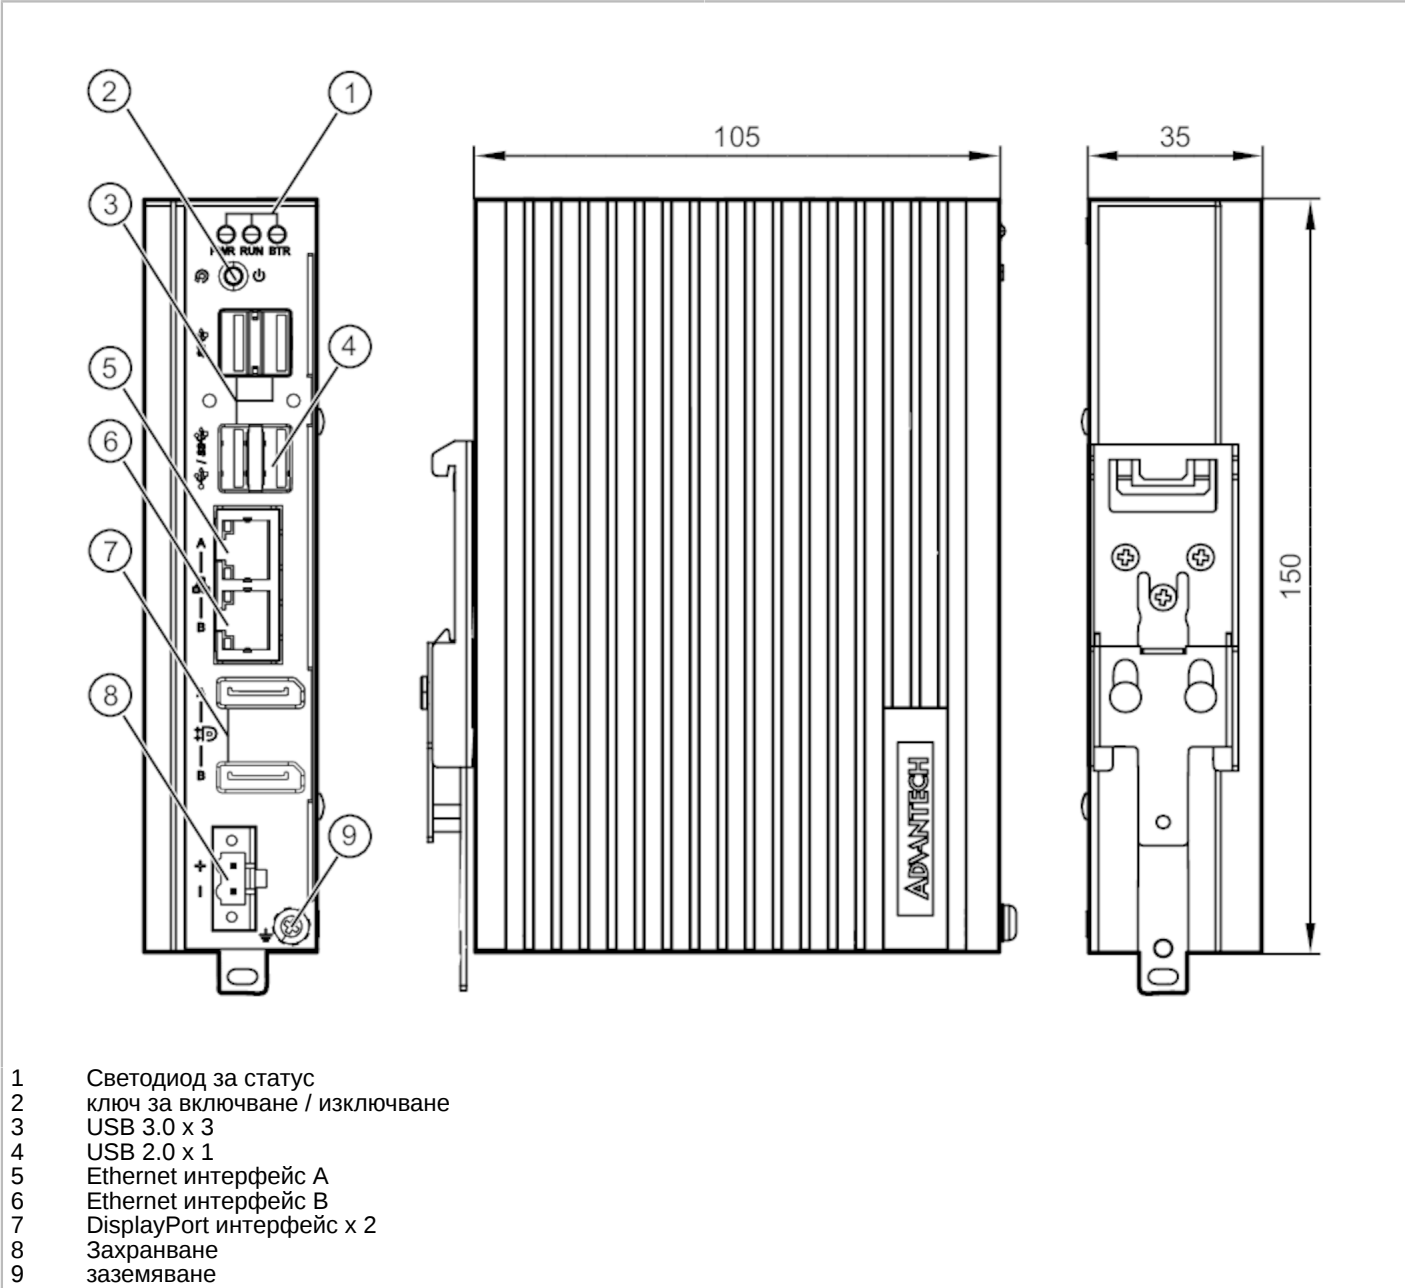

- 1 Светодиод за статус
- 2 ключ за включване / изключване
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet интерфейс A
- 6 Ethernet интерфейс B
- 7 DisplayPort интерфейс x 2
- 8 Захранване
- 9 заземяване

Приложение	
Приложение	ИТ хардуер за работа на топео
	осигуряване на капацитет на паметта и процесорна мощност
	предварително инсталиран софтуер топео
	Лесна настройка, без да се изискват специални ИТ познания
Описание на съдържанието	включително система за управление на уреда (AMS) за конфигуриране и поддръжка
Съвместимост	може да се използва независимо от ИТ инфраструктурата
	могат да бъдат интегрирани в структурата на ИТ мрежата по всяко време
Свързаност	интерфейси за сензор и ИТ мрежа
Експлоатационна поддръжка	интегрирани функции за актуализиране, архивиране и поддръжка чрез Система за управление на уреди



Хардуер за работа на топео в производствената среда

топео appliance QHA210

Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на енергия	[W]	21; (максимум: 47)
Изходи		
Брой видео изходи		2; (DisplayPort)
Софтуер / програмиране		
Включени лицензи		appliance management system (AMS)
Забележка относно лиценза		хардуерно обвързан; лицензите, необходими за работата на продуктите топео, трябва да бъдат поръчвани отделно
Операционна система		Debian Linux 11
AMS		
Език		Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски
AMS конзола		
Език		Английски
Системни изисквания		
Уеб браузър		Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието)
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		Ethernet; USB
Брой Ethernet интерфейси		2; (GBit)
Брой USB интерфейси		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...70
Температура на съхранение	[°C]	-20...60
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95; (40 °C без кондензация)
Защита		IP 40
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	IEC60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Механични данни		
Тегло	[g]	1269,2
Размери	[mm]	35 x 105 x 150
Хардуер		
Процесор		Intel Atom E3940 Quad Core
TPM чип		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
RAM		8 GB
Постоянно съхранение		256 GB SSD
Забележки		
Указания		лицензите, необходими за работата на продуктите топео, трябва да бъдат поръчвани отделно
Единица на опаковката		1 брой