


DP1223



IO-Link dönüştürücü - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

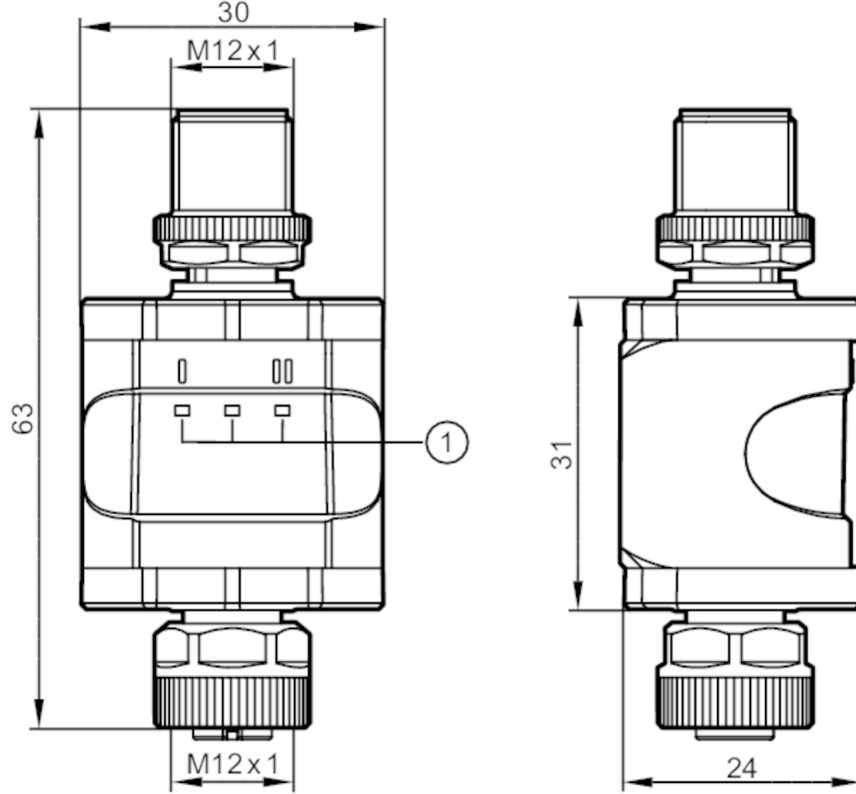

1 : LED



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 2
Haberleşme arayüzü	IO-Link

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V]	24
Akım tüketimi [mA]	300
Maks. akım yükü toplamı [A]	0,2

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Analog çıkışların sayısı	2
Analog voltaj çıkışı [V]	0...10
Min. yük direnci [Ω]	3000
Hassas analog çıkış [%]	0,25

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1
SDCI standart	IEC 61131-9



IO-Link dönüştürücü - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Profil	Smart Sensor	
SIO-Mod	hayır	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A/B	
İşlem verileri analog	2	
Min. işlem döngü süresi [ms]	3,6	
IO-Link proses verisi (döngüsel)	Fonksiyon	bit uzunluğu
	cihaz durumu	4
	voltaj - çıkış 1	16
	voltaj - çıkış 2	16
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket)	uygulamaya özel etiket (tag)	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	614

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Çalışma sıcaklığı hakkında	2000 m: -25...70 °C
	3000 m: -25...64 °C
	4000 m: -25...62 °C
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...70
Maksimum bağıl nem [%]	90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	4000
Koruma	IP 67
Kirlilik derecesi	2

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	432
------------	-----

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	91
Malzemeler	Gövde: PA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Analog çıkış	2 x LED, sarı

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Montaj klipsi
-------------------------	---------------


Açıklamalar

Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı	1 adet

IO-Link dönüştürücü - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Elektriksel bağlantı - Soket



1:	L+
2:	0...10 V Analog çıkış 2
3:	L-
4:	0...10 V Analog çıkış 1
5:	kullanılmıyor

Elektriksel bağlantı - fiş



1:	L+
2:	kullanılmıyor
3:	L-
4:	C/Q IO-Link