


AC1150

用于频率变流器的AS-Interface模块
2DI RS485 SEW CCT



該產品即將/已停產

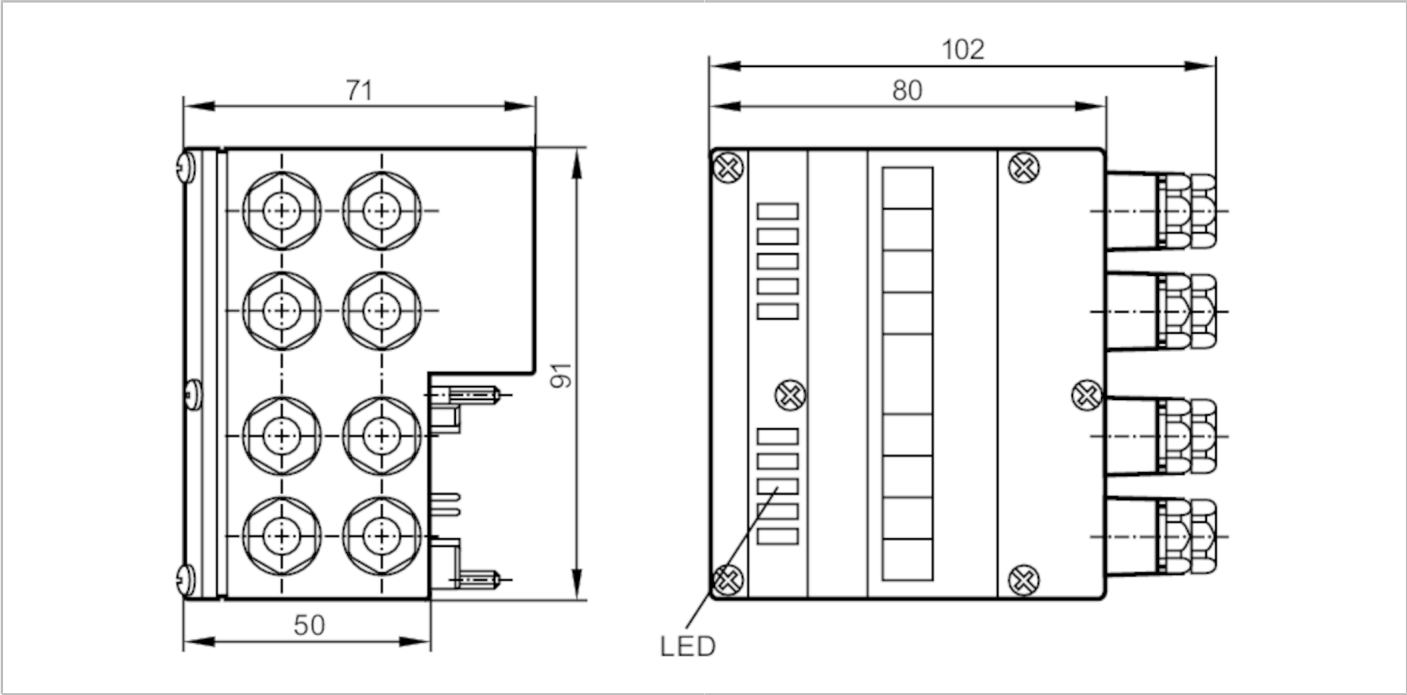

应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	80
反相保护		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AUX
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	26
输入电流高	[mA]	> 5
输入电流低	[mA]	< 1
工作条件		
环境温度	[°C]	0...55
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	

AC1150



用于频率变流器的**AS-Interface**模块

2DI RS485 SEW CCT

AS-i分类						
AS-i master profile		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-7.F				
AS-i I/O配置		[hex]7				
AS-i ID代码		[hex]F				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		功能	电机停止/运行	故障报警	输入1	输入2
机械技术数据						
重量		[g]286.7				
安装方式		扁平电缆下部模块的AS-i接口				
原材料		PBT				
显示器/操作件						
显示		开关状态		LED, 黄色		
		操作		LED, 绿色		
		短路		LED, 红色		
		功能		LED, 红色		
注释						
包装单位		1 件				
电气连接						
模块下部的触点针，FK-E:						