




应用		
应用	用于板面安装的外壳	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	250
当前负载总数最大值	[A]	0.2; (AS-i提供的所有输入和输出的总电流：200 mA)
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输入数：4; 数字输出数量：4	
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	15...30; (DC)
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	> 3
输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		PNP
数字输出数量		4
电路		PNP
每个输出最大电流负载	[mA]	50
短路保护		有
电流单独的		有
执行器电源输出		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	

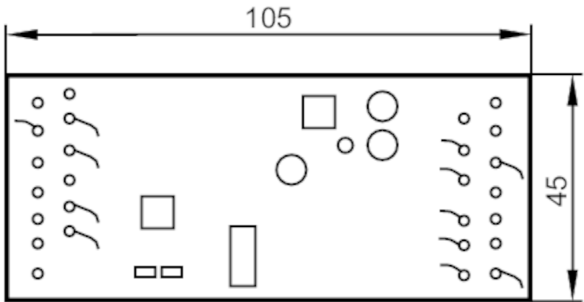

AS-Interface印刷电路板模块

CabinetModule 4DI 4DO T W


MTTF	[年]	322
AS-i分类		
AS-i版本		2.1
扩展寻址模式		否
AS-i master profile		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-7.0.F
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	0.F
机械技术数据		
重量	[g]	115
安装方式		用于Moeller外壳RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M
显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
注释		
注释		印刷电路板也可以连接到RMQ22外壳。
		请勿将以下任何一点连接到外部电位：
		O-, I+, I1, I2, I3, I4
		连接件与AS-i电缆电流连接。
		须将该产品安全安装，确保裸露部件不被接触。
包装单位		1 件



电气连接

电缆: 0.2 m

接口

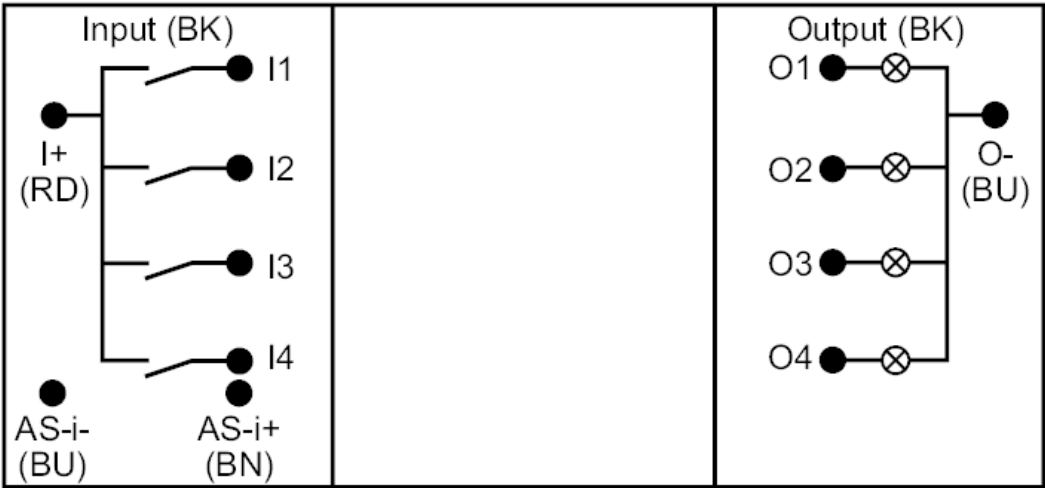

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色
RD = 红色