




停产产品 - 存档登录

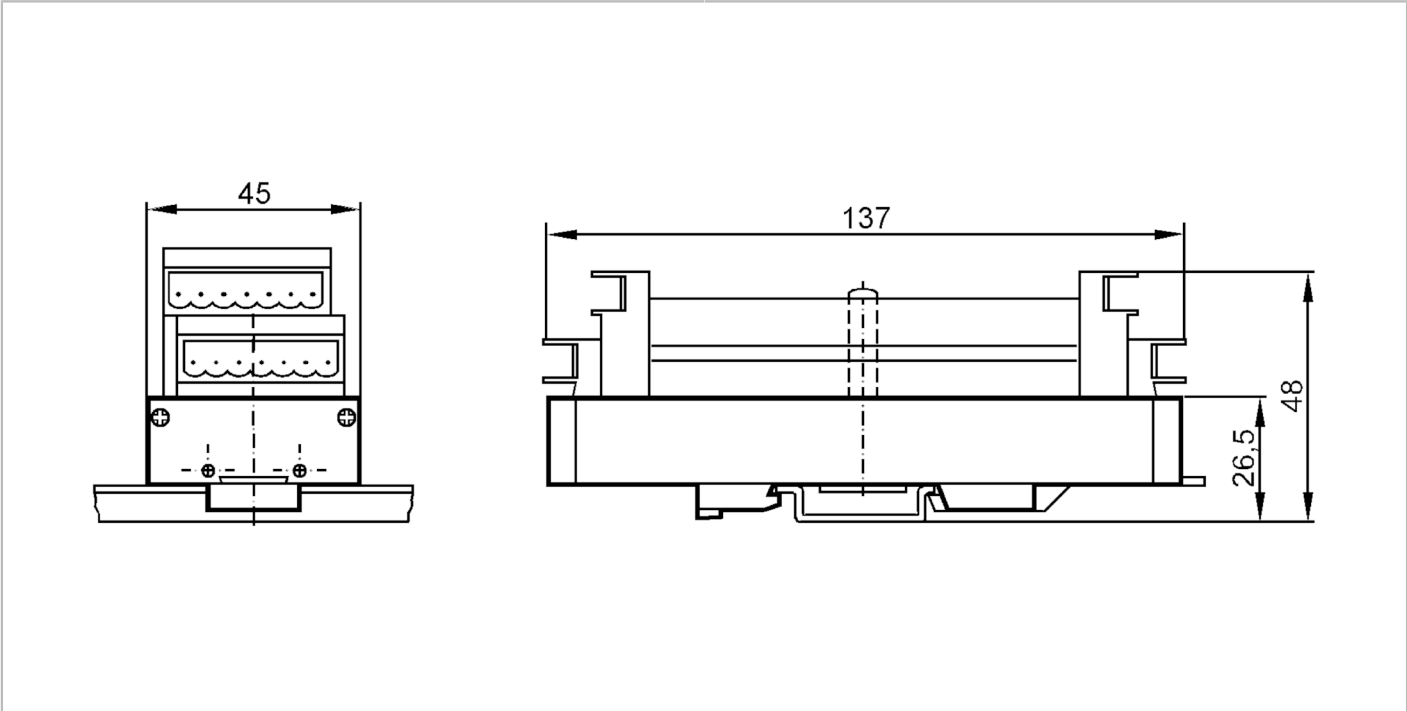

电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 280
反相保护		有
当前负载总数最大值	[A]	4
Watchdog集成看门狗电路		有

总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输入数: 4; 数字输出数量: 4

输入	
数字输入数	4
数字输入输入电路	PNP
输入传感器电源	根据PELV标准
电源	[V] 20...30
输入电流负载最大值	[mA] 200
输入电流高	[mA] > 5
输入电流低	[mA] < 1.5
开关级别高	[V] > 10
数字输入保护短路	有

输出	
电气设计	PNP
数字输出数量	4
电路	PNP



AS-Interface控制柜模块

CabinetModule 4DI 4DO T C

电压范围DC	[V]	18...30; (根据PELV标准)
每个输出最大电流负载	[mA]	1000
短路保护		有
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 00
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	0
AS-i认证		06101
机械技术数据		
安装方式		DIN轨道和仪表盘的安装; 可并行排列安装
原材料		PA; PVC
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色 输入
	操作	1 x LED, 绿色
	开关状态	4 x LED, 黄色 输出
	短路	1 x LED, 红色
附件		
附件(可选)		公母接头:, E70198
注释		
包装单位		1 件




AS-Interface控制柜模块

CabinetModule 4DI 4DO T C

电气连接

COMBICON:

接口

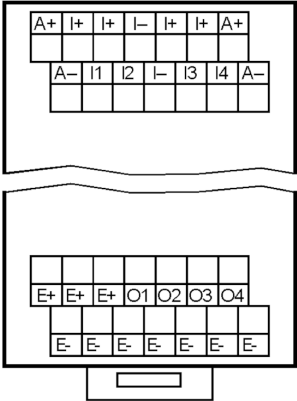

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	传感器电源 +24V
I-	传感器电源 0V
E+	传感器及执行器电源 +24V
E-	传感器及执行器电源 0V
I1...I4	开关量输入 传感器 1...4
O1...O4	开关输出 执行器 1...4