




停产产品 - 存档登录



应用		
应用	用于板面安装的外壳	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 200
当前负载总数最大值	[A]	0.18
Watchdog集成看门狗电路	有	
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输入数: 4; 数字输出数量: 4	
输入		
数字输入数	4	
输入传感器电源	AS-i	
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	180
输入电流高	[mA]	> 1.5
输入电流低	[mA]	< 5
数字输入保护短路	有	
输出		
电气设计	PNP	
数字输出数量	4	
电压范围DC	[V]	30...18
每个输出最大电流负载	[mA]	100; (请注意用于所有输入及输出的电流负载)
短路保护	有	
执行器电源输出	AS-i	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 00	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	

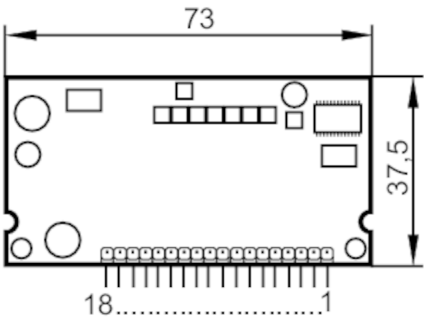

AS-Interface印刷电路板模块

Circuit board

AS-i分类							
AS-i版本		2.1					
扩展寻址模式		否					
AS-i master profile		M2; M3; M4					
AS-i Profil		S-7.0.F					
AS-i I/O配置		7					
AS-i ID代码		0.F					
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3		
	输入	I-1	I-2	I-3	I-4		
	输出	O-1	O-2	O-3	O-4		
参数位	参数位	功能					
	P0	不接线					
	P1	不接线					
	P2	不接线					
	P3	不接线					
机械技术数据							
重量		[g]	28.7				
注释							
注释		AS-i模块是用于AS-i从站的印刷电路板，通过AS-i供给。					
		如果AS-i电缆没有通信，那么watchdog集成看门狗电路功能转换输出off。					
包装单位		1 件					
电气连接							
螺丝接线端子：							
1	AS-i +						
2	AS-i -						
3	off						
4	+						
5	0V						
6	输出 4						
7	输入 4						
8	0V						
9	输出 3						
10	输入 3						
11	0V						
12	输出 2						
13	输入 2						
14	0V						
15	输出 1						
16	输入 1						
17	+						
18	n.c.						