




停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2258

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

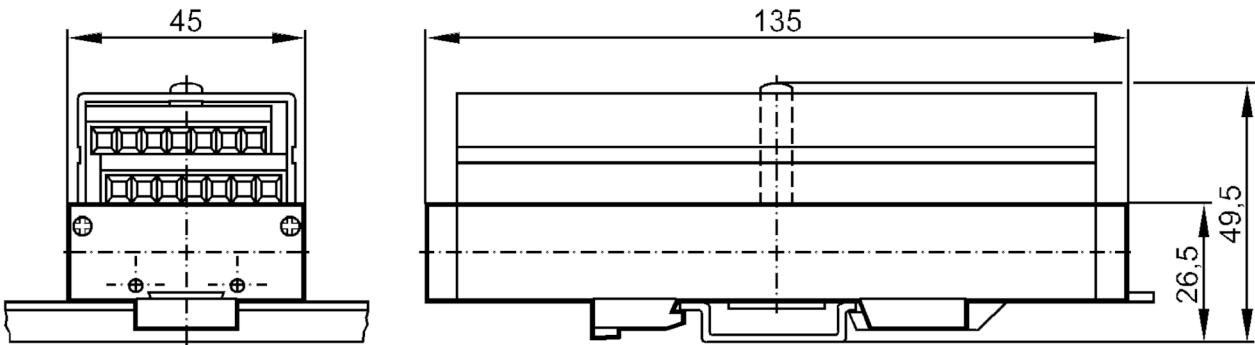

电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 280
当前负载总数最大值	[A]	6
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输入数: 4; 继电器输出数: 4	
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	> 3
输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i
电压范围DC	[V]	24
电压范围AC	[V]	240



AS-Interface控制柜模块

CabinetModule 4DI 4DO R ST

每个输出最大电流负载	[mA]	2500
继电器输出数		4
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i分类		
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	0
AS-i认证		11601
机械技术数据		
安装方式		DIN轨道和仪表盘的安装；可并行排列安装
尺寸	[mm]	45 x 135 x 49.5
原材料		PA; PVC
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 黄色
	操作	LED, 绿色
注释		
注释	请勿将以下任何一点连接到外部电位：	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	连接件与AS-i电缆电流连接。	
包装单位		1 件




AS-Interface控制柜模块

CabinetModule 4DI 4DO R ST

电气连接

螺丝接线端子：

接口

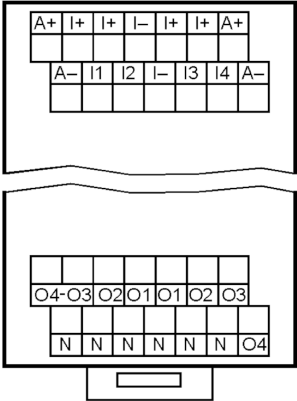

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	传感器电源 +24V
I-	传感器电源 0V
O4-O3/O2/O1	外部电源 + (DC) / L1 (AC)
N	外部电源 - (DC) / N (AC)
I1...I4	开关量输入 传感器 1...4
O1...O4	开关输出 执行器 1...4