

AC2054




AS-Interface CompactLine模块

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5224

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

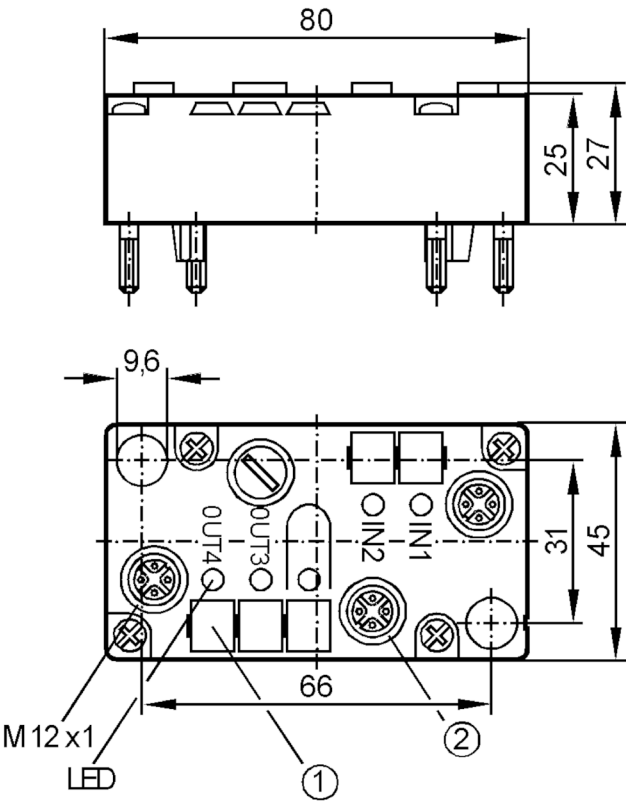

- 1 标签
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	135
当前负载总数最大值	[A]	0.09
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数：2; 数字输出数量：2
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	90
输入电流高	[mA]	> 5
输入电流低	[mA]	< 1.5



AS-Interface CompactLine模块

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

开关级别高		[M]	> 10			
数字输入保护短路			有			
输出						
电气设计			AS-i			
数字输出数量			2			
每个输出最大电流负载		[mA]	90			
短路保护			有			
电流单独的			否			
工作条件						
环境温度		[°C]	-25...85			
外壳防护等级			IP 67			
认证/测试						
EMC电磁兼容		EN 50295				
AS-i分类						
AS-i Profil			S-3.F			
AS-i I/O配置		[hex]	3			
AS-i ID代码		[hex]	F			
AS-i认证			04201			
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		插座	IN1	IN2	IN2	OUT4
		插脚	2+4	4	2	4
机械技术数据						
安装方式		扁平电缆和SC下部模块的AS-i接口				
原材料		PBT				
显示器/操作件						
显示		操作	LED, 绿色			
		功能	LED, 黄色			
注释						
注释		带MOVISWITCH端口的上部模块可作为SEW电动机驱动的接口使用。				
		插座S2的端口包括组合的输出和输入，用于打开和关闭电机。				
		出现超载时的反馈。				
		插座1附加的输入和插座4的输出也可以使用。				
包装单位		1 件				



AS-Interface CompactLine模块

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

电气连接

模块下部的触点针，FK / PG:

接插件：M12; 译码：A

接插件：M12; 译码：A



1	供电 L+
2	开关输出 3 有效感应
3	供电 L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	数据输入 2 就绪
	输入
1	传感器电源 L+
2+4	数据输入 内部桥接
3	传感器电源 L-