


# AC3202



## AS-Interface控制柜模块

SmartL25 4 DI T C

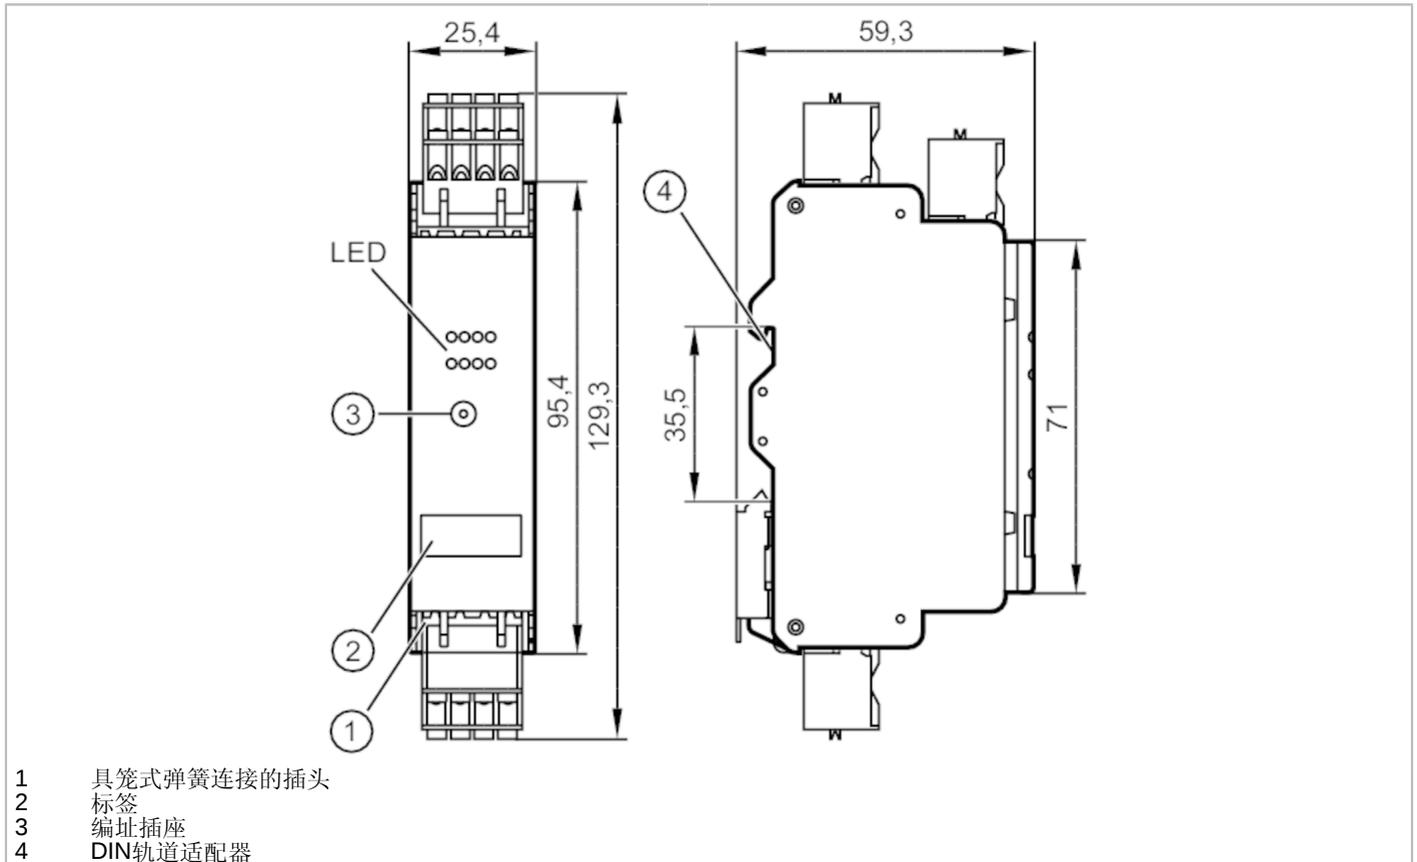

应用	
应用	控制柜安装
电气数据	
工作电压 [V]	18...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值 [mA]	250
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输入数: 4
输入	
数字输入数	4
数字输入输入电路	PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2规定)
输入传感器电源	AS-i
电源 [V]	18...30; (DC)
输入电流负载最大值 [mA]	200
输入电流高 [mA]	6...10
输入电流低 [mA]	0...2
开关级别高 [V]	> 11
数字输入保护短路	有
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...60
存储温度 [°C]	-25...75

# AC3202



## AS-Interface控制柜模块

SmartL25 4 DI T C

允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (非凝结)
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 20
防护等级接线端子		IP 20
污染度		2

### 认证/测试

EMC电磁兼容	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[年]	437

### AS-i分类

AS-i版本	2.11; 3.0				
AS-i编址	编址插座				
扩展寻址模式	有				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-0.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代码	[hex]	A.E			
AS-i认证	124402				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	I-1	I-2	I-3	I-4

### 机械技术数据

重量	[g]	126.7
安装方式		DIN轨道安装
原材料		塑料; PC-GF20

### 显示器/操作件

显示	开关状态	LED, 黄色 I1...I4
	操作	LED, 绿色 AS-i
	故障	LED, 红色

### 附件

供货范围	笼型夹具
------	------

### 注释


注释	请勿将以下任何一点连接到外部电位： I-, I+, I1, I2, I3, I4 连接件与AS-i电缆电流连接。
包装单位	1 件



### 电气连接

插脚头: 4 x; 间距: 5.0 mm

### 接口

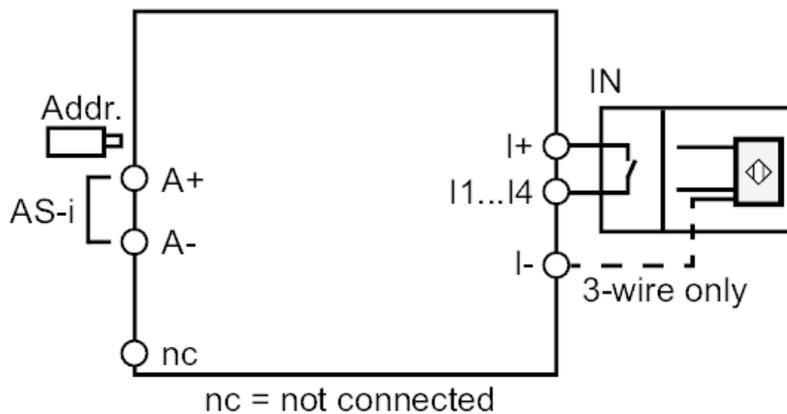

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	传感器电源 +24V
I-	传感器电源 0V
I1...I4	开关量输入 传感器 1...4
n.c.	不接线