




应用	
应用	控制柜安装
电气数据	
工作电压	[V] 18...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA] 30
附加电源	[V] 20...30 DC; (AUX)
其他电源的最大电流消耗	[mA] 1100; (AUX)
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输入数: 4
输入	
数字输入数	4
数字输入输入电路	PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2规定)
输入传感器电源	AUX
电源	[V] 18...30; (DC AUX)
输入电流负载最大值	[mA] 1000
输入电流高	[mA] 6...10
输入电流低	[mA] 0...2
开关级别高	[V] > 11
数字输入保护短路	有

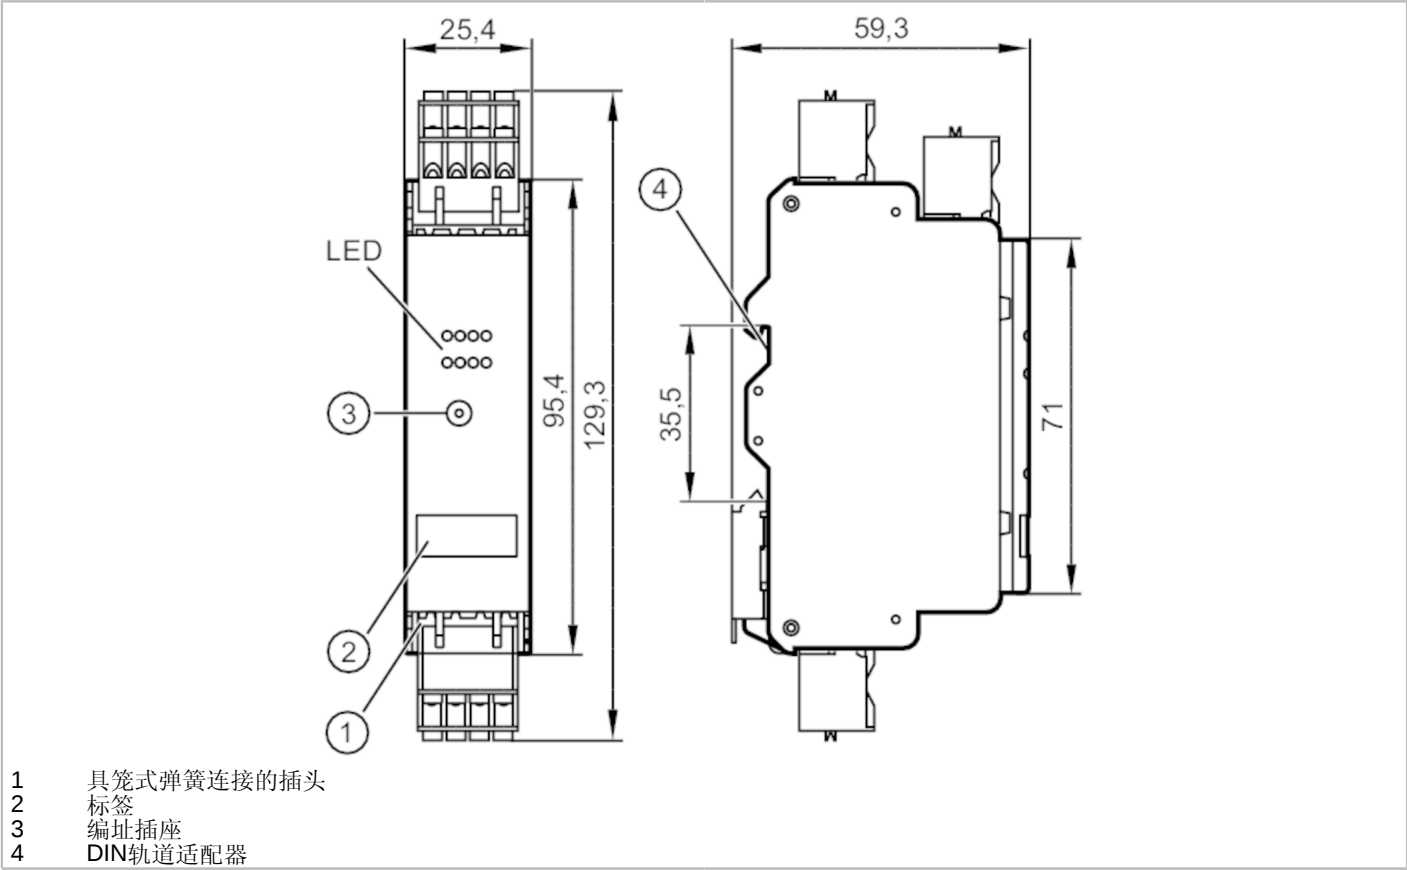

AS-Interface控制柜模块

SmartL25 4 DI AUX T C

工作条件					
环境温度	[°C]	-25...60			
存储温度	[°C]	-25...75			
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (非凝结)			
海拔高度最大值	[m]	2000			
外壳防护等级		IP 20			
防护等级接线端子		IP 20			
污染度		2			
认证/测试					
EMC电磁兼容		EN 62026-2			
		EN 61000-6-2			
		EN 61000-6-3			
MTTF	[年]	336			
说明		设备应由隔离源供电。; 该电压源必须具有次级UL列明的保险丝(见附件)。; 或者可以使用2类电源来提供AUX。			
AS-i分类					
AS-i版本		2.11; 3.0			
AS-i编址		编址插座			
扩展寻址模式		有			
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4			
AS-i Profil		S-0.A.E			
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代码	[hex]	A.E			
AS-i认证		124404			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	I-1	I-2	I-3	I-4
机械技术数据					
重量	[g]	113.75			
安装方式		DIN轨道安装			
原材料		塑料; PC-GF20			
显示器/操作件					
显示	开关状态	LED, 黄色 I1...I4			
	操作	LED, 绿色 AS-i, AUX			
	故障	LED, 红色			
附件					
供货范围		笼型夹具			
注释					
包装单位		1 件			




AS-Interface控制柜模块

SmartL25 4 DI AUX T C

电气连接

插脚头: 4 x ; 间距: 5.0 mm

接口

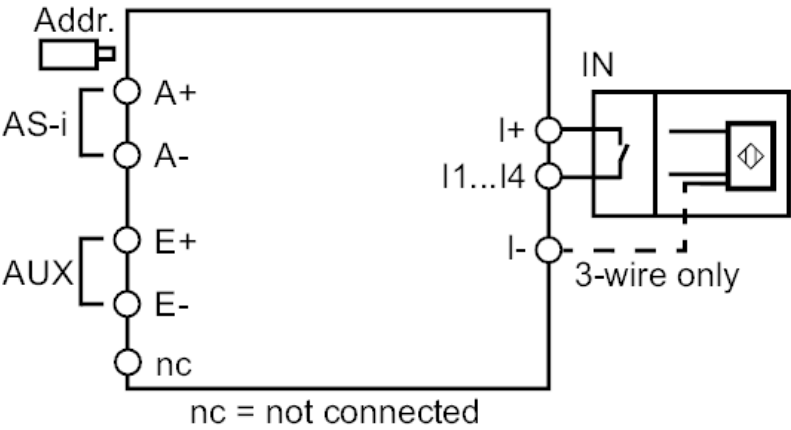

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	传感器电源 +24V
I-	传感器电源 0V
E+	用于传感器的外部电源 + 24 V (AUX)
E-	用于传感器的外部电源 0 V (AUX)
I1...I4	开关量输入 传感器 1...4