


CR3001



PWM至模拟信号转换器

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

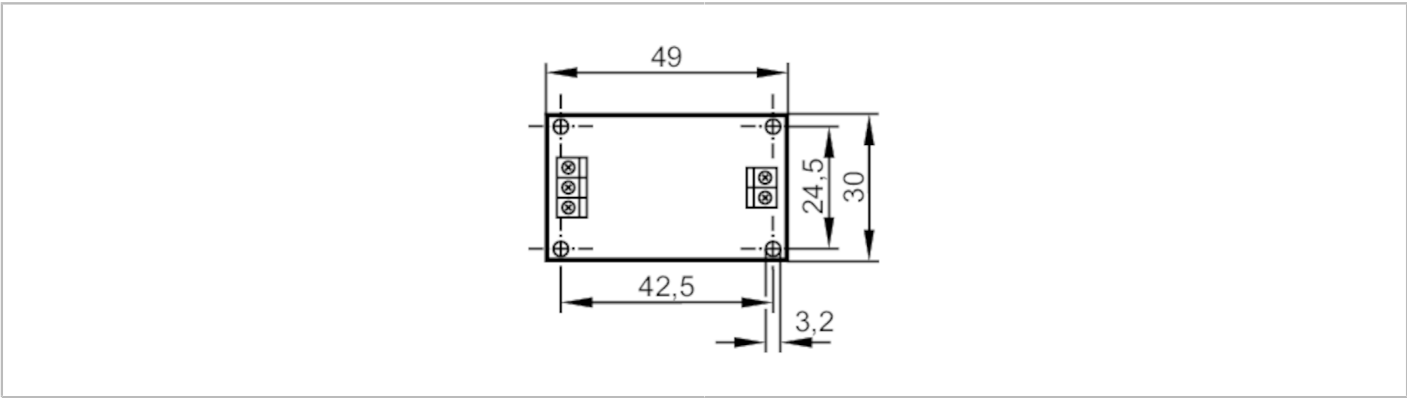

应用		
设计		PCB模块
电气数据		
工作电压	[V]	24...30 DC
电流损耗	[mA]	< 20
反相保护		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 1
输入		
PWM输入数量		1
PWM频率输入	[Hz]	122; (24 V DC PWM信号)
输出		
模拟输出数量		1
模拟电压输出	[V]	0...5
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
机械技术数据		
重量	[g]	37
尺寸	[mm]	49 x 30 x 15
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
螺丝接线端子: 2.5 mm²		
输入		
红色	+24 V DC	
黑色	PWM IN	
蓝色	GND	
输出		
黑色	0-5 V	
蓝色	GND	



PWM至模拟信号转换器

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

图表

