


CR3004



PWM至模拟信号转换器
R360/PWM-ANALOG-MODULE

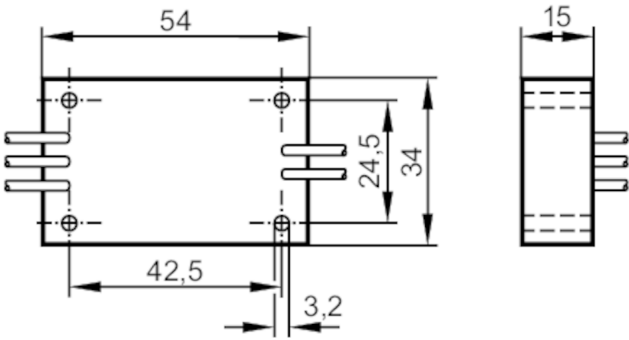

应用		
设计		外壳模块
电气数据		
工作电压	[V]	24...30 DC
电流损耗	[mA]	< 20
反相保护		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 1
输入		
PWM输入数量		1
PWM频率输入	[Hz]	122
输出		
模拟输出数量		1
模拟电压输出	[V]	0...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
注意环境温度		芯线弯曲 -5...105 °C
		芯线松弛 -30...105 °C
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	70.5
尺寸	[mm]	54 x 34 x 15
原材料		聚酰胺 增强型玻璃纤维
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.28 m; / 芯线末端有线端套管		
输入		
红色	+24 V DC	
黑色	PWM IN	
蓝色	GND	



PWM至模拟信号转换器
R360/PWM-ANALOG-MODULE

输出	
黑色	0-10 V
蓝色	GND

图表

