


DV1510



5段信号灯

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

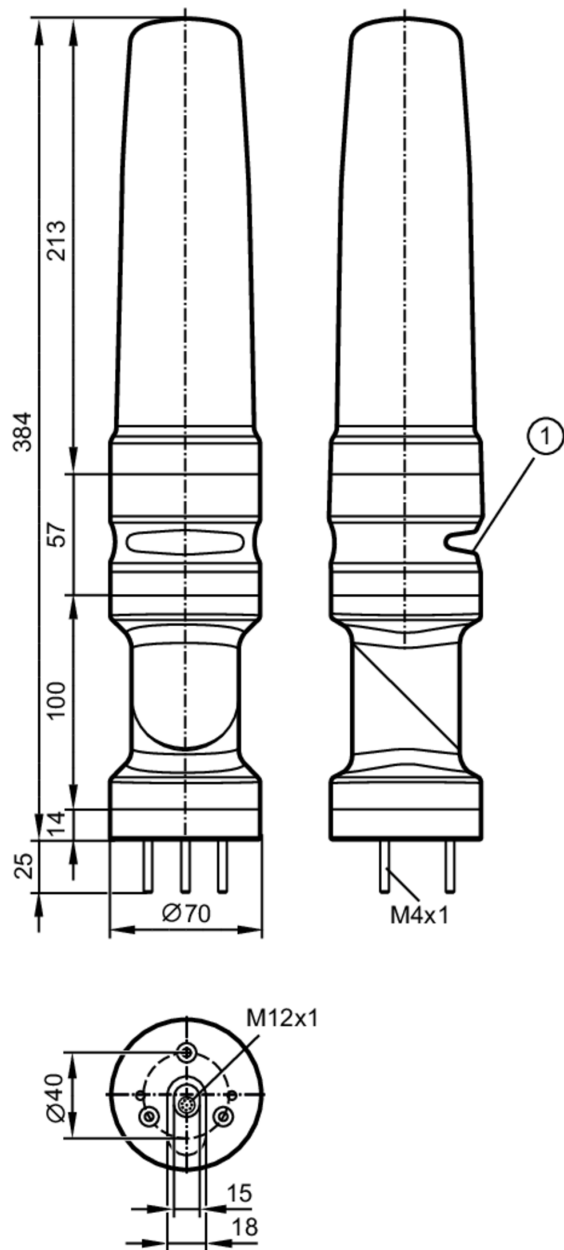

1 蜂鸣器



应用	
应用	信号机条件
电气数据	
工作电压	[V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
额定电压DC	[V] 24
电流损耗	[mA] < 200
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输入数: 6



5段信号灯

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

输入		
数字输入数		6
输入电流高	[mA]	6
接口		
通信接口		IO-Link
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI标准		IEC 61131-9
SIO模式		有
必需的mater port type		A
处理周期最小值	[ms]	3.2
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	850
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
存储温度	[°C]	-40...75
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
空气压力	[kPa]	< 106
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 54
机械技术数据		
重量	[g]	647.5
安装方式		安装脚
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 384
原材料		外壳: ABS; 透镜: PC
显示器/操作件		
显示	状态	1 x LED, 绿色
	LED段	5 x 4 LED
声信号		蜂鸣器
声压最大值	[dB]	85
附件		
附件(可选)		安装底座, E89060
		墙壁固定夹具, E89061
		安装适配器, E89063
		电缆接口在侧面的支架, E89064
		安装管, E89065
		安装管, E89066
		安装管, E89067
注释		
注释		其他的信息请您参见使用说明书
包装单位		1 件

DV1510




5段信号灯

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

电气连接 - 插头

接插件：M12; 译码：A




接口

1	数字输入 LED段 5
2	蜂鸣器
3	数字输入 LED段 3
4	数字输入 LED段 2
5	电源
6	数字输入 LED段 1
7	数字输入 LED段 4
8	IO-Link (C/Q)

图表

基座安装



DV1510



5段信号灯

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

墙面安装

