




具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine IO-Link 2 Ports



应用		
设计		仅用于带AS-i主机的运行，主机行规M4
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	300
反相保护		有
附加电源	[V]	20...30 DC
输入		
输入传感器电源		AS-i
数字输入保护短路		有
接口		
通信接口		IO-Link; AS-i
IO-Link Device		
处理周期最小值	[ms]	2.3
IO-Link Master		
传递类型		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.0
端口数量等级A		2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67

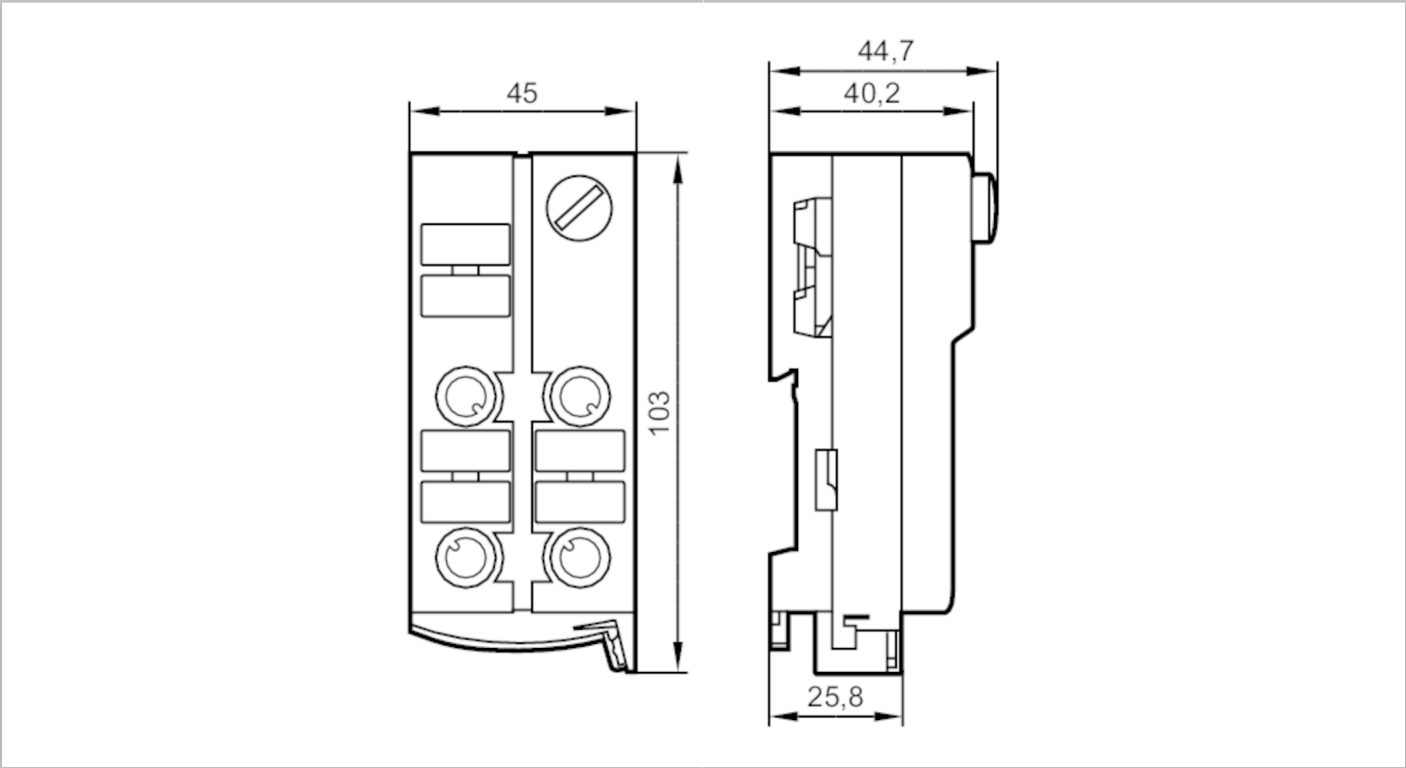

具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine IO-Link 2 Ports

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
MTTF	[年]	149
AS-i分类		
AS-i版本		3.0
AS-i编址		编址插座
扩展寻址模式		否
AS-i master profile		M4
AS-i Profil		S-7.5.5
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	5.5
机械技术数据		
重量	[g]	161.35
原材料		PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的
显示器/操作件		
显示	操作	PWR LED, 绿色 电压 AS-i
	故障	LED, 红色
	开关状态	LED, 黄色 DI/DO Port 1, Port 2
	通信	LED, 绿色 IO-Link Port 1, Port 2
	干扰的通信	LED, 红色 Port 1, Port 2
电气连接		
模块连接		扁形电缆
附件		
供货范围		下部模块
附件(可选)		保护盖: M12, E73004
注释		
注释		如果传感器和执行器由AS-i供电, 那么负载不允许超过最大值200 mA。
		传感器和AS-i之间有电流连接。
		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件
电气连接		
AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的		
接插件: M12; 译码: A		
1	传感器电源 +24V (L+ in IO-Link)	
2	n.c.	
3	传感器电源 0V (L- in IO-Link)	
4	DI / DO 用于IO-Link通信	
5	n.c.	