


EC2061

倾角传感器

R360/INCLINATION SWITCH

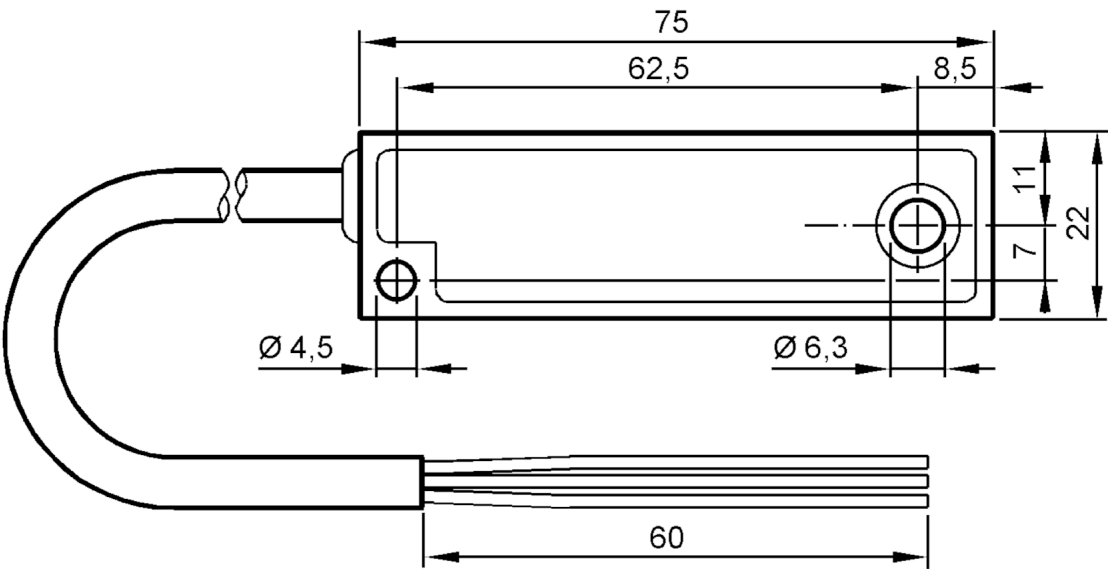

产品特点		
测量轴数量		1; (Z)
角度范围	[°]	1...-6
外壳		塑料外壳
应用		
功能原理		静态
工作原理		抗腐蚀金属和液体
电气数据		
工作电压	[V]	8...30 DC
电流消耗最大值	[mA]	700
防护等级		III
反相保护		有
反相保护		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
输出		
输出信号		开关信号
数字输出数量		1
输出功能		常开
测量/设定范围		
请注意设定点SP		开关点 (ON): 0° = 水平 (绝对) 安装位置
		复位点 (OFF): -2...-5° (电缆出线口逆时针方向)
		SP和RP迟滞: +/- 1°




倾角传感器
R360/INCLINATION SWITCH

测量轴数量		1; (Z)
角度范围	[°]	1...-6
精度/偏差		
精确度	[°]	0,2
重复精度	[°]	<0,2
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...80
存储温度	[°C]	-30...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
MTTF	[年]	571
机械技术数据		
重量	[g]	226.9
外壳		塑料外壳
安装方式		Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
尺寸	[mm]	75 x 22 x 18
安装方向		水平的
注释		
包装单位		1 件

电气连接

电缆: 3.1 m, PVC

接口

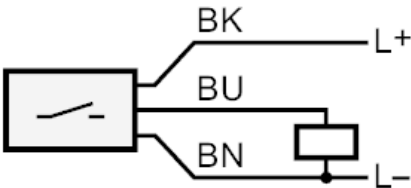

L+ 黑色
L- 棕色
Out 蓝色




倾角传感器

R360/INCLINATION SWITCH

图表

测量和安装方向

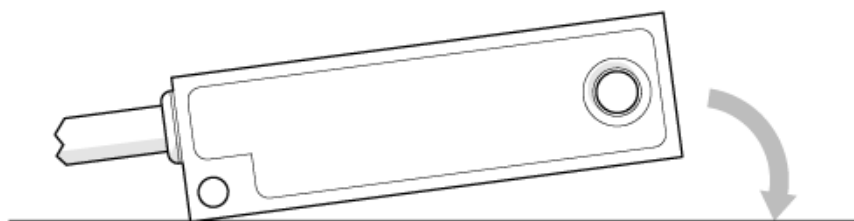

水平安装位置 / 绕Z轴旋转