


ANT410



RFID读写头HF

DTRHF FBRWIDUS03

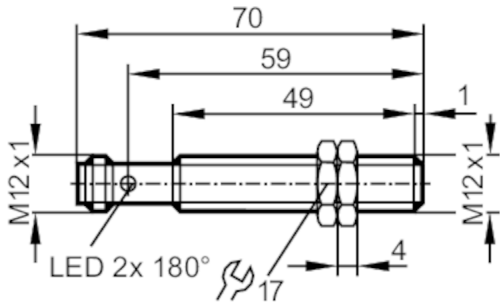

应用			
应用	对运输设备目标物的检测		
无线电核准	美国；加拿大；EU/RED; 澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；新加坡；乌克兰		
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。		
电气数据			
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC; (仅通过DTE10x估算单位供电 (符合 EN 60950-1标准))	
电流损耗	[mA]	< 50	
防护等级		III	
工作频率	[MHz]	13,56	
RFID标准		ISO 15693	
监控范围			
前面读写头距离	[mm]	40	
侧面读写头距离	[mm]	20	
至ID目标的距离	[mm]	参照20mm硬币标签 I-CODE SLI	≤ 12
		仅适用于静态应用	
接口			
通信接口	DATA / DTE10x		
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...60	
存储温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 67; IP 69K	
认证/测试			
抗冲击		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重复的
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重复
抗震		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[年]	610.46	
机械技术数据			
重量	[g]	83.75	
外壳		圆柱形的	
安装		齐平安装	
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 70	

ANT410



RFID读写头HF

DTRHF FBRWIDUS03

螺纹代号	M12 x 1	
原材料	外壳：特种钢；保护盖：PPS	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	螺母 2 x M12 x 1	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件：1 x M12; 译码：A



接口