

IB0044

电感式接近开关


IB-2030-ABOA/10M/PH



停产产品 - 存档登录

替代产品: IB0029

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

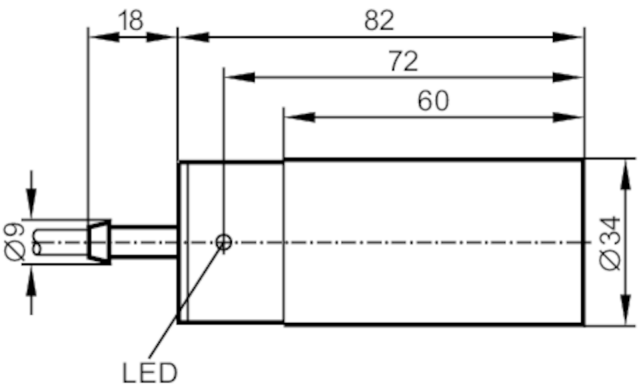

产品特征

输出功能		常开
感应距离	[mm]	30
外壳		圆柱形的
尺寸	[mm]	Ø 34 / L = 82

电气数据

工作电压	[V]	20...250 AC/DC
防护等级		II
反相保护		否

输出

输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	6
开关量输出AC电压降最大值	[V]	6.5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
开关频率DC	[Hz]	50
短路保护		否
过载保护		否

监控范围

感应距离	[mm]	30
------	------	----



电感式接近开关

IB-2030-ABOA/10M/PH

实际感应距离 Sr	[mm]	30 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...24.3	
精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
MTTF	[年]	607	
机械技术数据			
重量	[g]	0.526	
外壳		圆柱形的	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	Ø 34 / L = 82	
原材料		PBT	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
电气连接			
要求的保护	请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝；≤ 2 A; 快速行动		
附件			
供货范围	安装夹子: 1		
注释			
注释	建议：短路后请一定检查产品的安全功能。		
包装单位	1 件		




电感式接近开关

IB-2030-ABOA/10M/PH

电气连接

电缆: 10 m, PUR; 2 x 0.5 mm²

接口

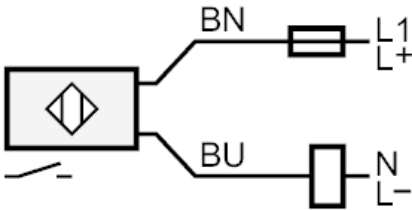

注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 $\leq 2\text{ A}$ 快速行动
芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色