


DF2212



电子断路器

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A

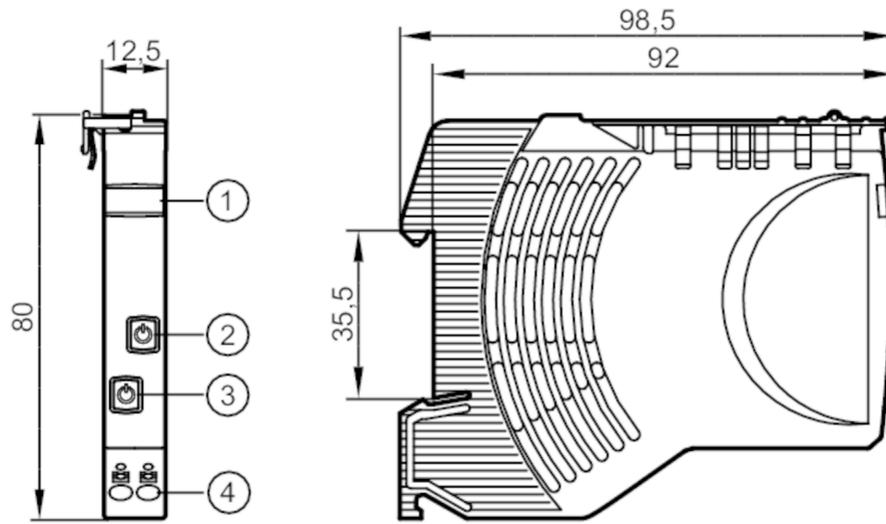

- 1 标签
- 2 按钮 on / off / reset LED状态 2
- 3 按钮 on / off / reset LED状态 1
- 4 插接式端 输出 1/2



电气数据

工作电压	[V]	按照SELV/PELV ; 符合UR标准的电源等级2
额定电压DC	[V]	24
输入电压DC	[V]	19.2...30
防护等级		III
断电保持时间(额定电压24 V DC)	[ms]	10
闭路电流	[mA]	8
频道数		2
额定电流	[A]	2
额定电流(故障安全元件)	[A]	2

输出

总负载电容	[mF]	10
-------	------	----

工作条件

环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...70
外壳防护等级		IP 20; (前面的)
污染度		2

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-6-3	干扰辐射
	EN 61000-6-2	抗扰度

机械技术数据

重量	[g]	72.5
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98.5


DF2212



电子断路器

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A

显示器/操作件		
显示	状态	2 x LED, 红/绿/橙
元件	2 x	按钮
电气连接		
插接式端:		
接触杆/条:		
接口		

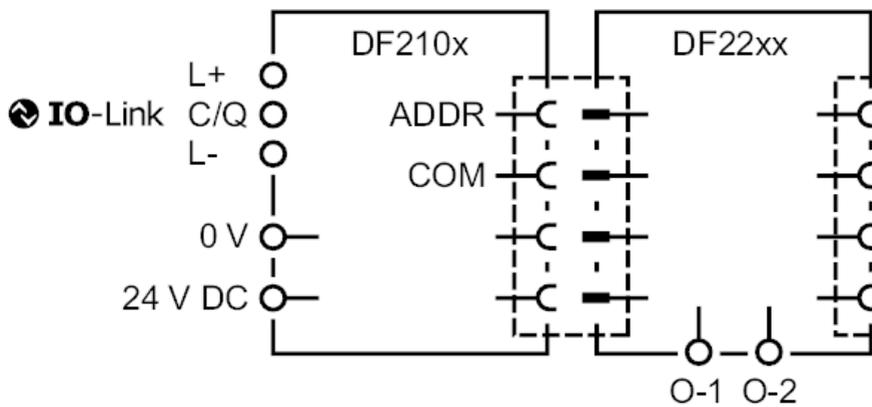

图表	
输出曲线	<p>时间 - 电流特性</p>