


DTE915

紧凑型RFID设备

DTRUHFA HLRWITUS04

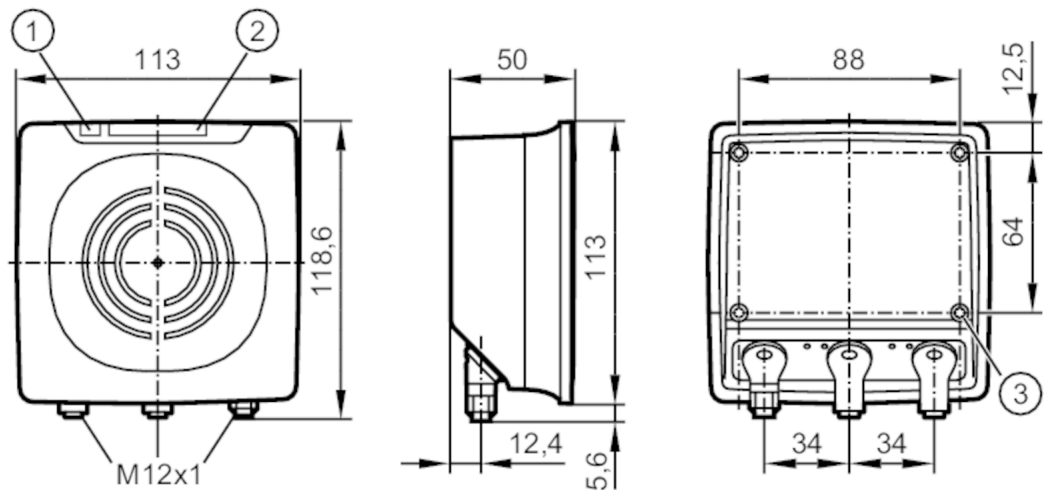

- 1 LED 操作状态
2 LED显示 现场总线接口
3 安装螺纹 M4 最大插入深度 15mm

应用

无线电核准

中国

电气数据

工作电压	[V]	19.2...28.8 DC
电流损耗	[mA]	500
消耗功率	[W]	8.6
防护等级		III
工作频率	[MHz]	920,5...924,5
RFID标准		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
传输功率EIRP	[mW]	200; (最大值: 250 mW)

输出

每个输出最大电流负载	[mA]	100; (max.)
------------	------	-------------

接口

通信接口	Ethernet
------	----------

Ethernet - Internet of Things

传输标准	10Base-T; 100Base-TX
传输率	10 MBit/s; 100 MBit/s
协议	MQTT JSON
出厂设置	IP地址: 192.168.0.79 子网络面具: 255.255.255.0 gateway IP adresse: 192.168.0.100
用途型号	参数设定; 数据传递


工作条件

环境温度	[°C]	-20...55
注意环境温度		带安装板和冷却元件: -20...60 °C
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

DTE915



紧凑型RFID设备
DTRUHFA HLRWITUS04

认证/测试		
抗冲击	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / 持续冲击
		50 g (11 ms) / 单次冲击
抗震	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
机械技术数据		
重量	[g]	697.6
尺寸	[mm]	113 x 118.6 x 50
原材料	外壳: 铝; PBT / PC; 特种钢	
显示器/操作件		
显示	电源	1 x LED, 绿色
	LED显示	4 x LED, 黄色 信号强度 ID 标签
	状态	2 x LED, 绿色/红色 现场总线接口
	状态	2 x LED, 绿色/黄色 以太网
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 以太网		
接插件: 2 x M12; 译码: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
电气连接 - 电源		
接插件: 1 x M12; 译码: A		
		
PWR		
1	L+	
2	数字输入/输出 2	
3	L-	
4	数字输入/输出 1	
5	不接线	