
E3M124

连接电缆

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED



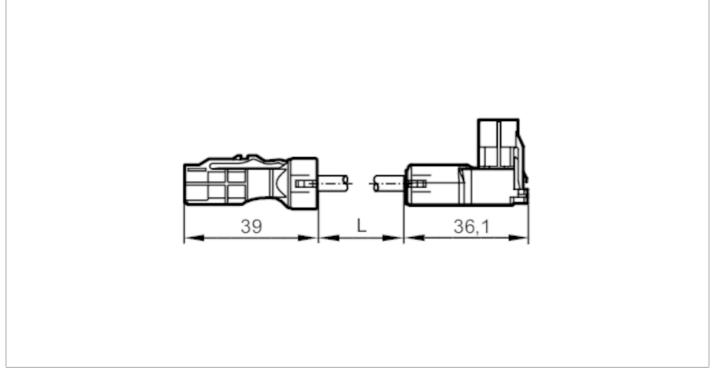

C€ CK

· : 田				
应用				
特殊的性能			牵引链适用性	
电气数据				
工作电压	[V]		< 25 AC / < 60 DC	
工作条件				
环境温度	[°C]		-40105	
外壳防护等级			IP 67	
机械技术数据				
重量	[g]		90.7	
牵引链适用性			有	
牵引链适用性		用于固定装置的弯曲半径	≥ 40 mm	
注释				
包装单位			1件	
电气连接				
电缆: 2 m, TPU, 黑色				_