


E3R100



连接电缆

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M

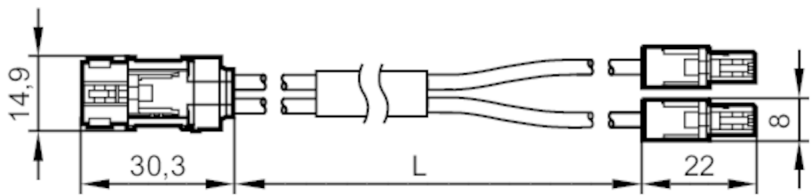

电气数据		
工作电压	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防护等级		III
阻尼	[dB/m]	1.6
内阻 (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60
环境温度变化	[°C]	-10...60
外壳防护等级		IP 54
机械技术数据		
重量	[g]	91.62
最小的弯曲半径	[mm]	16.5; (简单; 15 x 3,3 mm min. 10 x 电缆直径)
原材料		外壳: : PBT-GF20
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 2D/3D摄像头		
接插件: 1 x HFM-Dual, 直型		
电气连接		
电缆: 2 m, 黑色, Ø 3.3 mm		
电气连接 - 视频处理单元		
接插件: 2 x HFM-Single, 直型		