


ID3508



电感式接近开关

IDE2060-FBOA/LS100AK

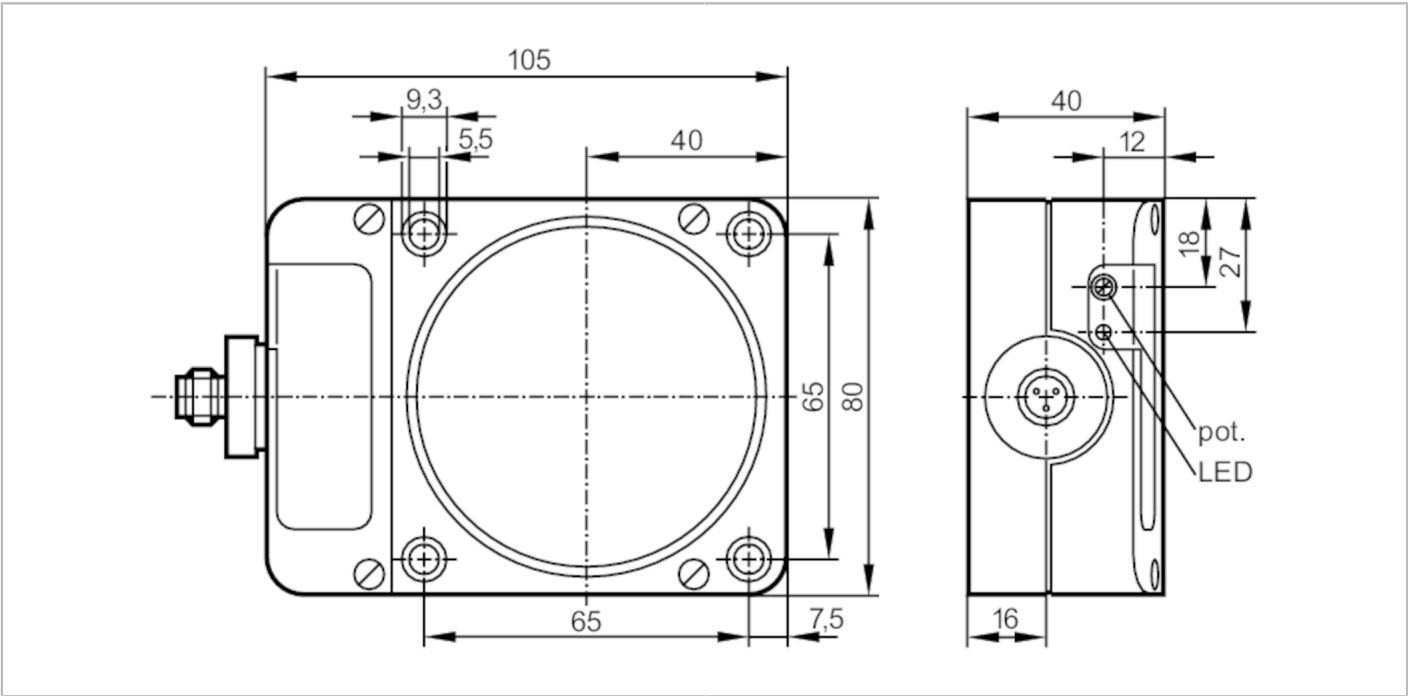

产品特点		
输出功能		常开
感应距离	[mm]	60
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
电气数据		
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
防护等级		II
反相保护		否
输出		
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	6.5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	6.5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 1 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	4
开关频率DC	[Hz]	4
短路保护		否
过载保护		否
监控范围		
感应距离	[mm]	60
检测距离可设		有

ID3508



电感式接近开关

IDE2060-FBOA/LS100AK

工厂设置检测距离	[mm]	60
实际感应距离 Sr	[mm]	60 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...48.6

精度/偏差

校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

机械技术数据

重量	[g]	462.664
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
原材料		PPE

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 红色
----	------	-------------

附件

供货范围	螺丝刀: 1
------	--------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 1/2"; 译码: C





电感式接近开关

IDE2060-FBOA/LS100AK

接口

