


E30446



IO-Link蓝牙适配器

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

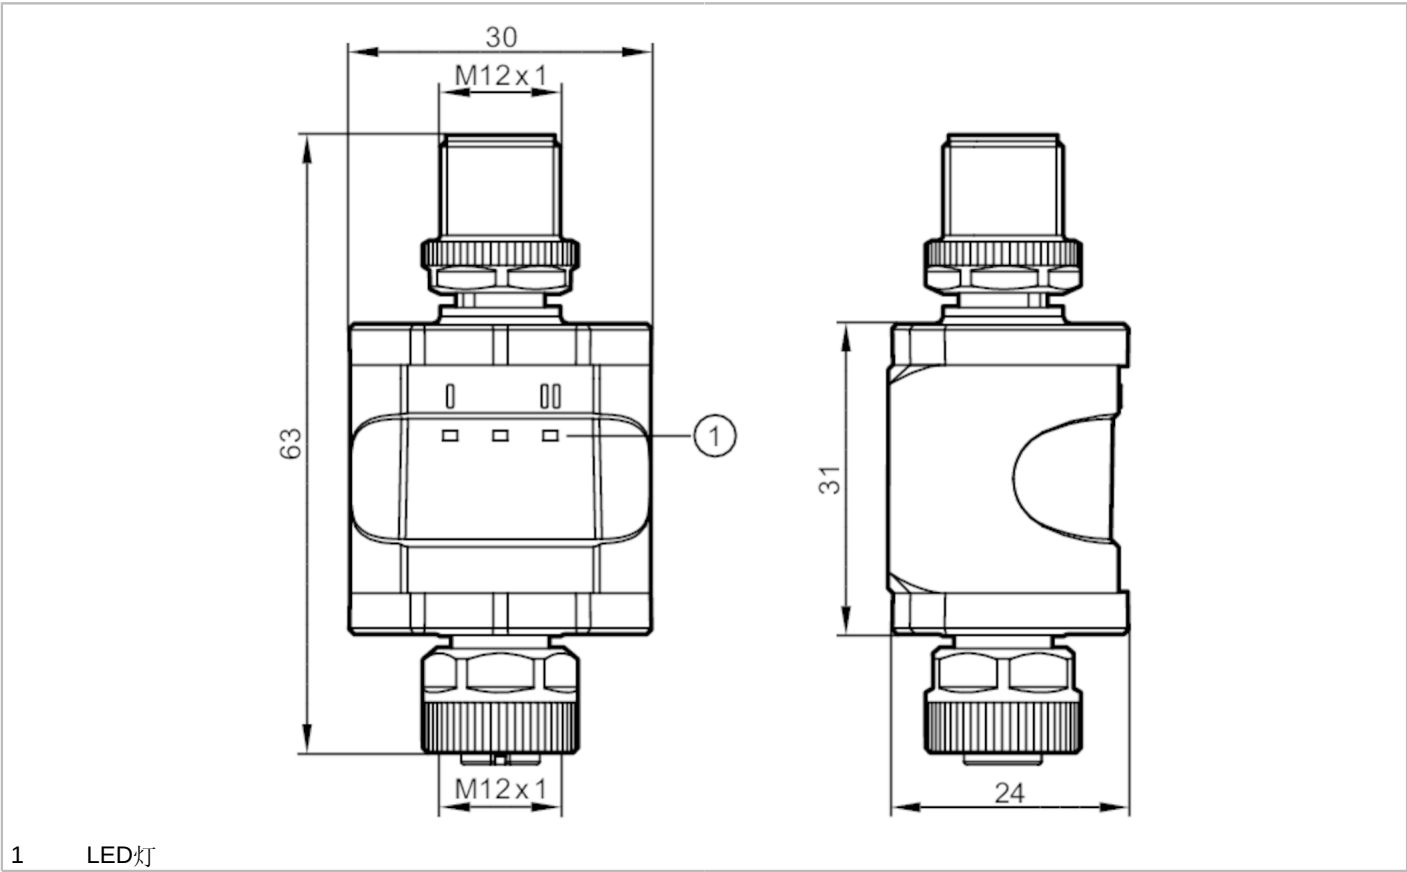

应用	
特殊的性能	镀金触点
无线电核准	美国；加拿大；EU/RED；澳大利亚；日本；纳米比亚；巴西；中国；印度；新加坡；墨西哥；南非；马来西亚；越南；智利；泰国；台湾；韩国；印度尼西亚
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。
电气数据	
工作电压	[V] 18...30 DC
额定电压DC	[V] 24
电流损耗	[mA] 30...830; (24 V DC, 满载)
防护等级	III
反相保护	有
软件/编程	
参数设定	过程值记录
接口	
通信接口	IO-Link; 蓝牙
蓝牙	
传输标准	BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
频带	2,4 - 2,482 GHZ
传输功率	[mW] 10; (10 dBm)
检测距离	typ. 20 m



IO-Link蓝牙适配器

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

IO-Link Device										
传递类型	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)									
IO-Link revision	1.0; 1.1									
SDCI标准	IEC 61131-9									
必需的mater port type	A									
工作条件										
环境温度	[°C]	-25...60								
存储温度	[°C]	-25...70								
外壳防护等级	IP 67									
认证/测试										
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2									
	DIN EN 61000-6-4									
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	15 g (6 ms)								
抗震	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)								
MTTF	[年]	285								
UL认证	文件数量UL	E205959								
机械技术数据										
重量	[g]	88.5								
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜(2.0401); PA; PBT; FKM; 密封圈: FKM;									
显示器/操作件										
显示	操作	1 x LED, 绿色								
	IO-Link	1 x LED, 黄色								
	蓝牙	1 x LED, 蓝色								
注释										
包装单位	1 件									
电气连接										
电气连接 - 插头										
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的										
 <table><tr><td>1</td><td>L+ 电源</td></tr><tr><td>2</td><td>OUT2</td></tr><tr><td>3</td><td>L- 电源</td></tr><tr><td>4</td><td>OUT1</td></tr></table>			1	L+ 电源	2	OUT2	3	L- 电源	4	OUT1
1	L+ 电源									
2	OUT2									
3	L- 电源									
4	OUT1									

E30446



IO-Link蓝牙适配器

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

电气连接 - 插座


接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



1	L+ 电源
2	OUT2
3	L- 电源
4	OUT1

电气连接

接口

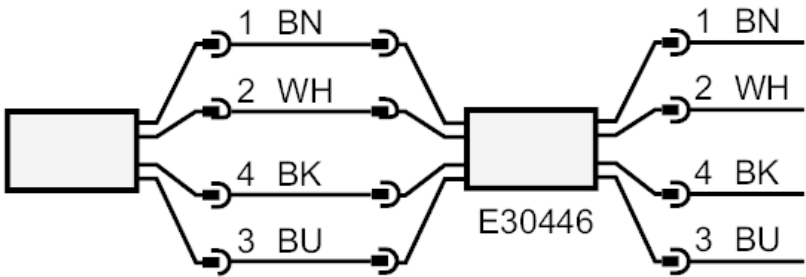

OUT1:	IO-Link
	颜色符合DIN EN 60947-5-6标准
	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色