


E43356



液位传感器的同轴管

LR COAX TUBE G3/4 L2000

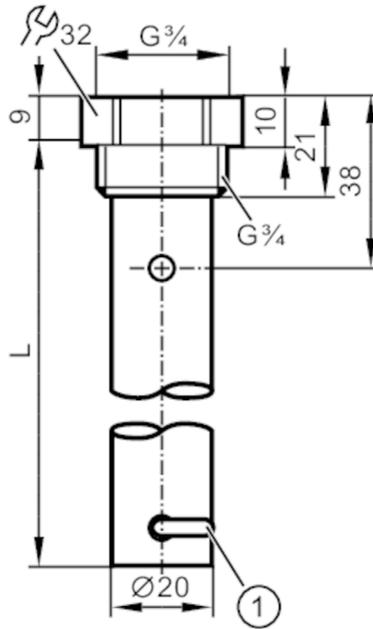

1 对中心件的固定支架

CRN

应用	
设计	用于液位传感器, LR205x, LRx020
介质温度 [°C]	-40...200
抗压强度 [bar]	16
耐真空 [mbar]	-1000
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准)	16
机械技术数据	
重量 [g]	1085
原材料	同轴管: 不锈钢(1.4301/304); 密封圈: 丁晴橡胶 增强纤维; 固定支架: 不锈钢(1.4310/301); 对中心件: PPS 增强纤维
传感器连接	螺纹连接 G 3/4 内螺纹
系统接口	螺纹连接 G 3/4 外螺纹
结构长度 [mm]	2000
附件	
供货范围	密封圈: 1
附件(可选)	用于同轴管道的对中心件: 1, E43222
注释	
注释	当在DNV GL条件下安装时, 需要安装额外的定心件
包装单位	1 件