


E61442

编码器拉线盒
DRAW WIRE 5000

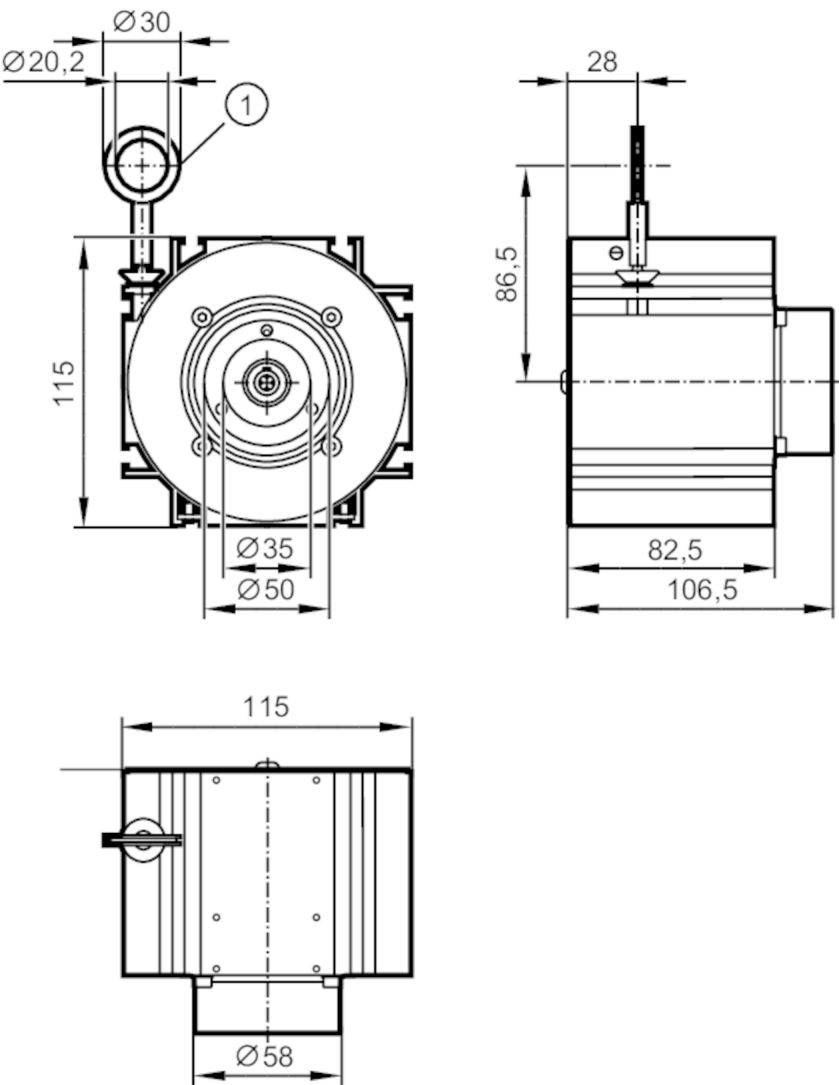

1 孔眼 20.2 mm Ø

产品特点		
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
应用		
设计		用于带58 mm同步法兰和6 mm实心轴的编码器
精度/偏差		
精确度		± 0.02 % FSO
重复精度		± 0,002 % FSO
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
存储温度	[°C]	-40...80
储存湿度	[%]	5...95; (非凝结)
认证/测试		
抗冲击	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
抗震	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

E61442


编码器拉线盒
DRAW WIRE 5000



机械技术数据			
重量	[g]	1842.9	
顶部法兰类型	[mm]	58	
原材料		外壳：铝 已铝阳极氧化处理；芯线：特种钢 尼龙涂层	
轴监控器		实心轴	
轴直径	[mm]	6	
最大测量长度	[mm]	5000	
电缆盘周长	[mm]	315	
线径	[mm]	1	
芯线连接		20,2; (孔眼)	
芯线属性	最大芯线位移速度	[m /s]	2
	最大芯线加速度	[g]	5
	最大伸出力	[N]	16
	最小缩回力	[N]	4
固定法兰		同步法兰	

注释	
包装单位	1 件

图表

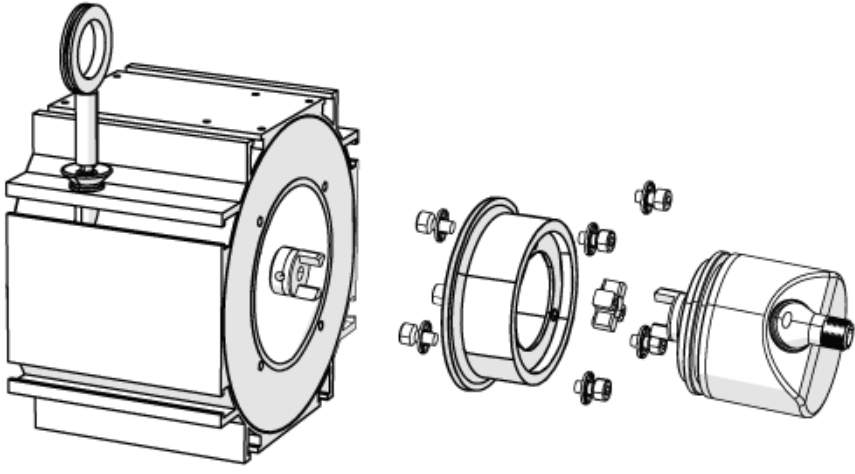

安装说明