


IF7037

电感式接近开关
IF-04-N US-D-S



停产产品 - 存档登录

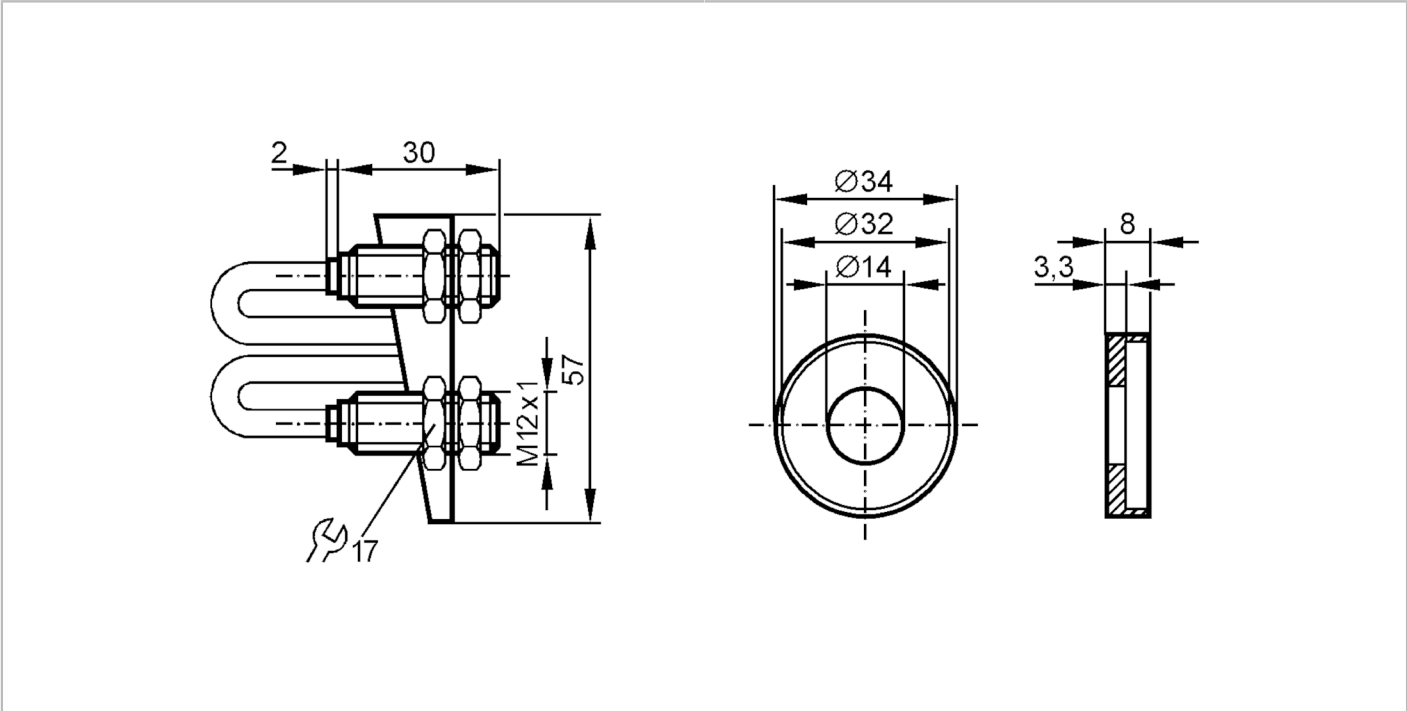

产品特征	
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	4
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1
应用	
特殊的性能	镀金触点
应用	不能应用在危险易爆的区域 (未经ATEX防爆产品许可!)
安装	用于阀门; (38...63,5 (NW 40...65))
电气数据	
连接开关放大器	有
开关放大器	符合EN 60947-5-6标准连接开关放大器
额定电压DC [V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC [V]	7.5...30
电流损耗 [mA]	无阻尼: > 2,1; 阻尼: < 1; 每个传感器
防护等级	II
输出	
输出功能	常闭
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	30; (每个传感器)
开关频率DC [Hz]	1500

IF7037



电感式接近开关

IF-04-N US-D-S

监控范围		
感应距离	[mm]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	0.001
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1
原材料		PBT; 目标物体: 不锈钢(1.4301/304)
附件		
供货范围		固定螺母: 2
		目标物体
注释		
注释		注意:
		传感器用封闭的目标标记进行设定。
		如果使用旧的目标物, 如果传感器没有正确地设定, 那么传感器会受到机械性的损害。
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的




IF7037



电感式接近开关
IF-04-N US-D-S

接口

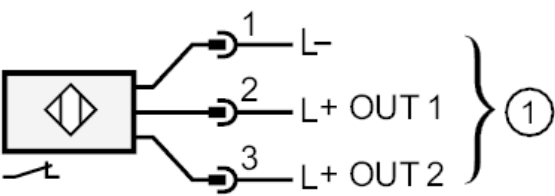

- 1 连接开关放大器
- 1-2 High, out1
- 1-3 Low, out 2