


EVF064



带插座连接电缆

ADOGH040VAS0002P04

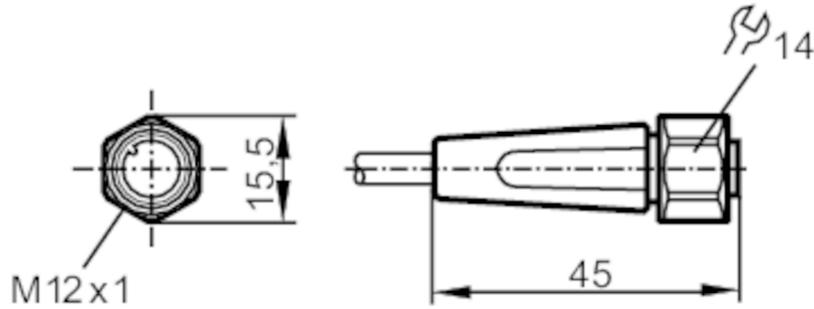

应用	
特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
应用	用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [M]	< 250 AC / < 300 DC
防护等级	II
当前负载总数最大值 [A]	4
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...100
注意环境温度	cULus: ...65 °C
环境温度变化 [°C]	0...100
注意环境温度(移动的)	cULus: ...65 °C
存储温度 [°C]	-25...55
储存湿度 [%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件	1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据	
重量 [g]	78.5
尺寸 [mm]	15.5 x 15.5 x 45
原材料	PP 无卤素; 密封圈: EPDM
模制主体材料	PP
滚花螺母的材料	不锈钢(1.4404 / 316L)

EVF064



带插座连接电缆

ADOGH040VAS0002P04

牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接


电缆: 2 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口

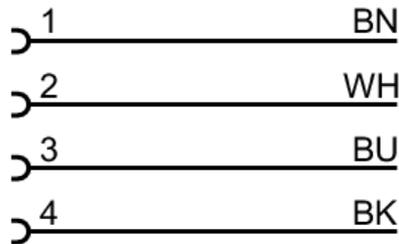

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色