




用于阀门执行器的电感式双接近开关

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT

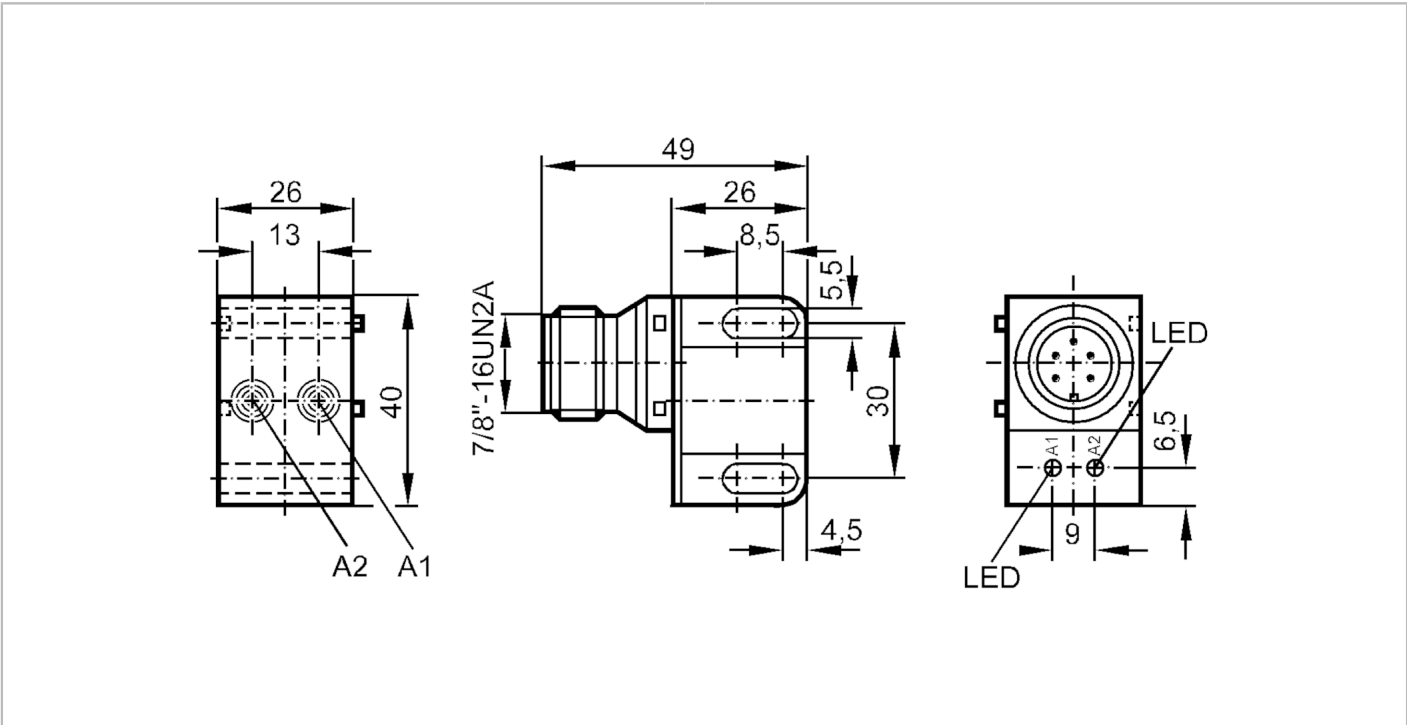

产品特征		
输出功能		2 x 常开
感应距离	[mm]	4
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
防护等级		I
反相保护		否
输出		
输出功能		2 x 常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	5
最小的负载电流	[mA]	5
漏电流最大值	[mA]	0.8
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	200
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	25
开关频率DC	[Hz]	25
短路保护		否



用于阀门执行器的电感式双接近开关

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT

过载保护		否	
监控范围			
感应距离	[mm]	4	
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %	
工作距离	[mm]	0...3.25	
精度/偏差			
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2		
迟滞	[Sr的百分比]	3...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级	IP 67		
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		等级B
	EN 55011		
MTTF	[年]	502	
机械技术数据			
重量	[g]	78.5	
外壳	矩形的		
安装	非齐平安装		
尺寸	[mm]	40 x 26 x 26	
原材料	不锈钢(1.4305/303); PBT		
显示器/操作件			
显示	开关状态	2 x LED, 红色	
电气连接			
要求的保护	请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动; 保险应安装在易爆区域外。.		
注释			
注释	建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。.		
包装单位	1 件		

IN0117




用于阀门执行器的电感式双接近开关

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 7/8"; 译码: A

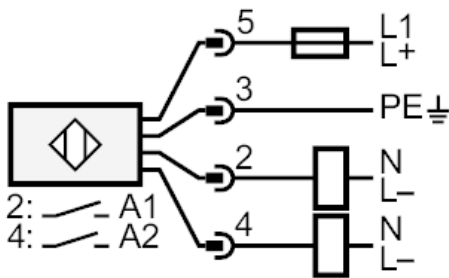

注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝 $\leq 2\text{ A}$ 快速行动
保险应安装在易爆区域外。。