


O2D500

物体识别传感器

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/S/16

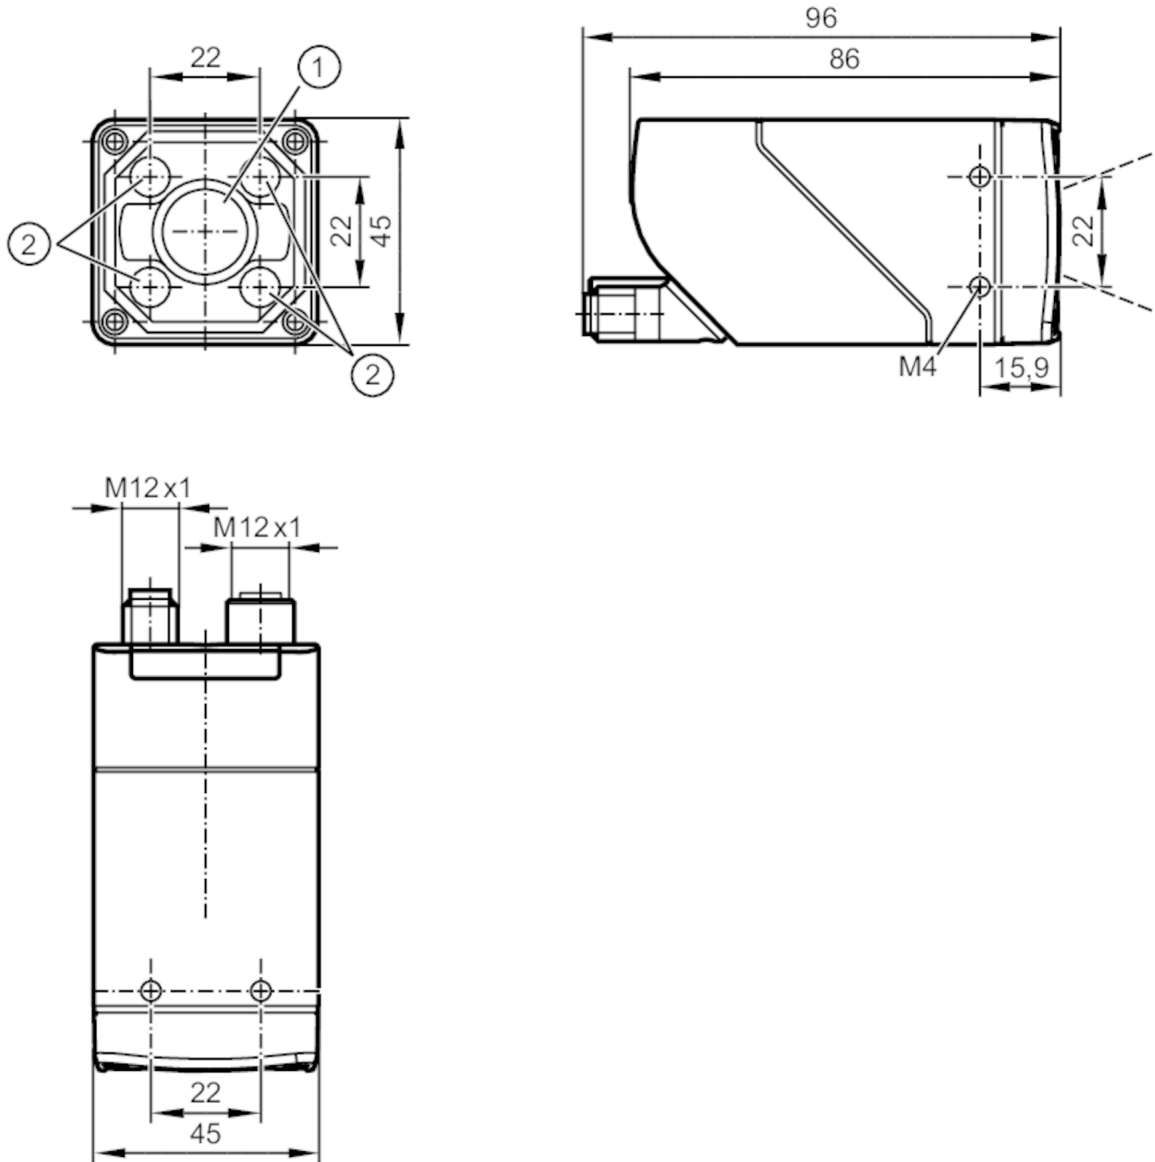

- 1 目标
- 2 照明单位



产品特征

光线种类		RGBW
图像分辨率	[px]	1280 x 960
阅读率最大值	[Hz]	40

应用

特殊的性能	偏振滤光镜
-------	-------

电气数据

工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	< 400; (24V DC; 带开关输出: < 900 mA)
防护等级		III
反相保护		有

O2D500



物体识别传感器

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/S/16

光线种类		RGBW			
波长	[nm]	625; 525; 453			
图像传感器		CMOS图像传感器黑/白			
总的输入/输出					
输入和输出总数		数字输入数: 3; 数字输出数量: 5			
输入					
触发器		外部的; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; 内部的			
数字输入数		3			
数字输入输入电路		24 V PNP/NPN; (第3类(符合IEC 61131-2标准))			
输出					
电气设计		PNP/NPN; (可设定参数)			
数字输出数量		5; (可配置)			
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1			
每个输出最大电流负载	[mA]	100			
短路保护		有			
短路保护类型		脉冲			
过载保护		有			
监控范围					
像场大小	[mm]	工作距离	像场		
		85	28 x 21		
		300	92 x 69		
		500	152 x 114		
		1000	302 x 227		
		1500	453 x 340		
		2000	603 x 452		
		2500	753 x 564		
工作距离	[mm]	> 85			
图像分辨率	[px]	1280 x 960			
镜头类型		标准			
偏振滤光镜		有			
阅读率最大值	[Hz]	40			
软件/编程					
参数设定		通过PC具ifm Vision Assistant			
接口					
通信接口		Ethernet			
以太网					
以太网接口数		1			
传输标准		10Base-T; 100Base-TX			
传输率		10 MBit/s; 100 MBit/s			
协议		TCP/IP; EtherNet/IP			
出厂设置		IP地址: 192.168.0.69			
		子网络面具: 255.255.255.0 (Class C)			
		gateway IP adresse: 192.168.0.201			
		MAC address: 参见型号标示			

O2D500

物体识别传感器

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/S/16



用途型号		参数设定；数据传递	
工作条件			
环境温度	[°C]	-10...50	
存储温度	[°C]	-40...70	
允许最大的相对空气湿度	[%]	90;（非凝结）	
海拔高度最大值	[m]	4000	
外壳防护等级		IP 65	
污染度		2	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN IEC 61000-6-4 干扰辐射		工业环境
	EN IEC 61000-6-2 抗扰度		工业环境
抗冲击	EN 60068-2-27		50 g 11 ms / 不重复
	EN 60068-2-27		40 g 6 ms / 重复的
抗震	EN 60068-2-6		2 g (10 ... 150 Hz)
光生物安全	风险组1; (EN 62471)		
电气安全	EN IEC 61010-2-201		仅通过PELV电路供电
机械技术数据			
重量	[g]	620.1	
安装方式		螺钉安装；（钻孔 M4 x 7mm）	
尺寸	[mm]	45 x 45 x 86	
原材料		外壳：模压铸锌 粉末镀层；前面透镜：Gorillaglas; LED窗口：PC; 按钮：POM	
密封材料		FKM	
拧紧扭矩	[Nm]	2.1	
显示器/操作件			
显示	功能	2 x LED, 绿色	
	功能	2 x LED, 黄色	
	多功能按钮	2 x LED, 绿色/黄色	
元件	1	多功能按钮	
附件			
附件(可选)	安装附件		
	保护垫		
注释			
包装单位	1 件		

O2D500



物体识别传感器

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/S/16

电气连接 - 以太网


接插件: 1 x M12; 译码: D; 成型体: 特种钢; 密封圈: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
	已连接屏蔽

电气连接 - 电源

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢



1	24 V DC
2	触发脉冲输入
3	GND
4	开关输出 OUT5
5	开关输出 OUT3 Ready
6	开关输出 OUT4
7	开关输出 OUT1 / IN1
8	开关输出 OUT2 / IN2