


OK5008

光纤放大器

OKF-FPKG/US-100-DPF

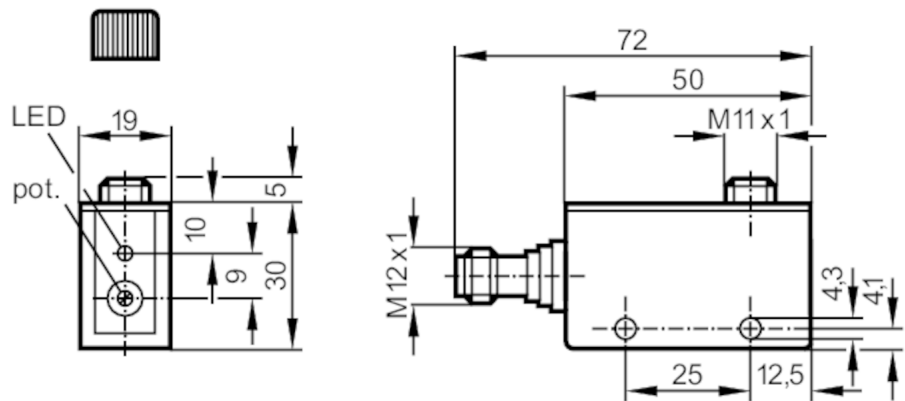

产品特点		
光线种类		红光
外壳		矩形的
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	30; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	120
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[m]	0...0.12; (对射式光电开关)
检测距离	[mm]	0...40; (漫反射光电开关)
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

OK5008



光纤放大器
OKF-FPKG/US-100-DPF

MTTF	[年]	529
机械技术数据		
重量	[g]	66
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	50 x 19 x 35
原材料		PPO 改良的
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		螺丝刀
		螺丝钉: 2 x M4 x 25
		垫圈: 2
		弹簧垫圈: 2
		螺母: 2
注释		
注释		亮通模式 用于对射式光纤传感器的对应NC输出功能
		用于漫反射光纤传感器的对应NO输出功能
		暗通模式 用于对射式光纤传感器的对应NO输出功能
		用于漫反射光纤传感器的对应NC输出功能
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A		



光纤放大器
OKF-FPKG/US-100-DPF

接口



芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色
WH = 白色