


OR0006



对射式光电开关发射装置  
ORS-V/6M

停产产品 - 存档登录

替代产品：OR0003  
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

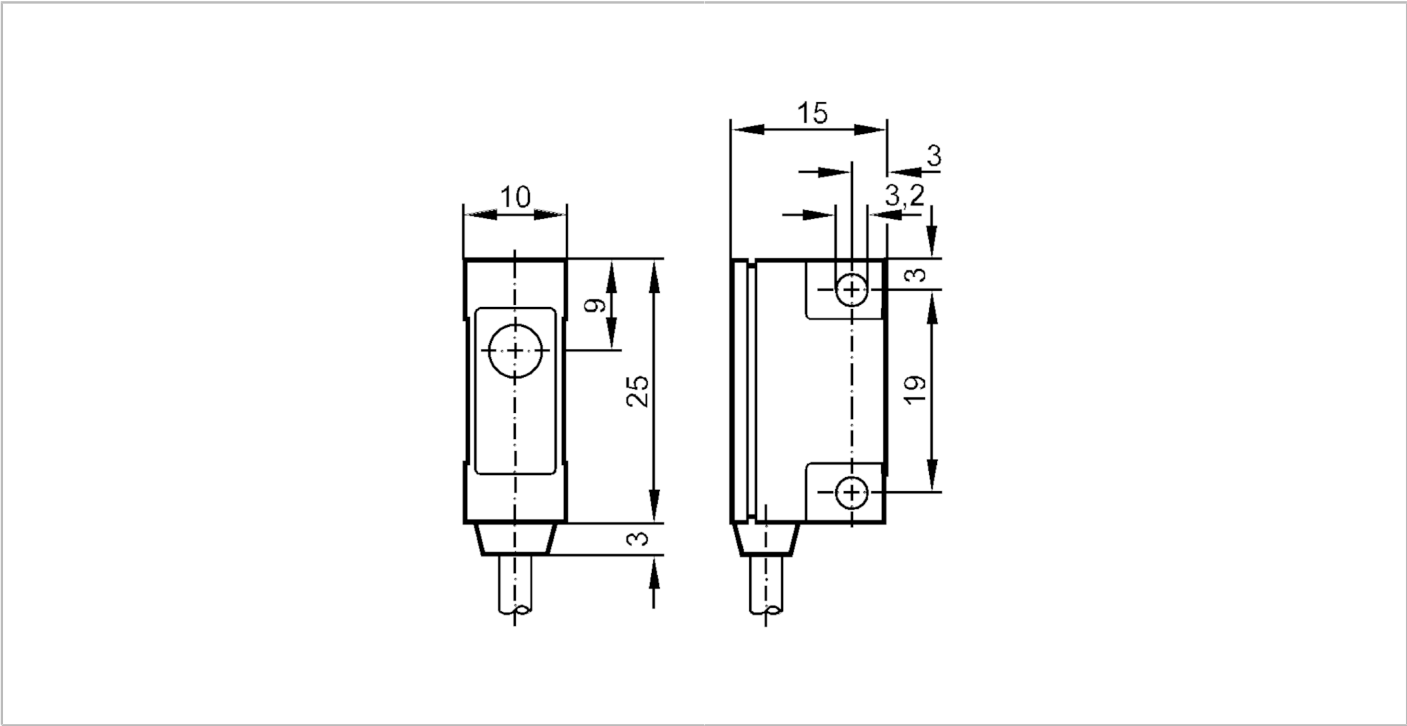

| 产品特点    |              |                        |
|---------|--------------|------------------------|
| 光线种类    |              | 红外线                    |
| 外壳      |              | 矩形的                    |
| 应用      |              |                        |
| 功能原理    |              | 对射式光电开关                |
| 电气数据    |              |                        |
| 连接开关放大器 |              | 有                      |
| 开关放大器   |              | 连接开关放大器 OV5012, OV0010 |
| 光线种类    |              | 红外线                    |
| 波长      | [nm]         | 950                    |
| 输出      |              |                        |
| 短路保护    |              | 否                      |
| 过载保护    |              | 否                      |
| 监控范围    |              |                        |
| 发射器/接收器 |              | 发射装置                   |
| 检测距离    | [m]          | < 2                    |
| 工作条件    |              |                        |
| 环境温度    | [°C]         | -20...80               |
| 外壳防护等级  |              | IP 67                  |
| 认证/测试   |              |                        |
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 |                        |


OR0006



对射式光电开关发射装置

ORS-V/6M

|                       |     |                |
|-----------------------|-----|----------------|
| MTTF                  | [年] | 57078          |
| 机械技术数据                |     |                |
| 重量                    | [g] | 0.093          |
| 外壳                    |     | 矩形的            |
| 原材料                   |     | PPO 改良的        |
| 透镜校准                  |     | 侧面的镜组          |
| 附件                    |     |                |
| 供货范围                  |     | 角撑架: 1, E20212 |
| 注释                    |     |                |
| 包装单位                  |     | 1 件            |
| 电气连接                  |     |                |
| 电缆: 6 m; 1 x 0.14 mm² |     |                |
| 接口                    |     |                |

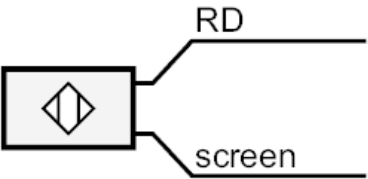

RD =

screen =

芯线颜色：  
红色  
屏蔽