


PN7056

带显示屏的压力传感器

PN-2,5-RDR14-QFPKG/US/V



停产产品 - 存档登录

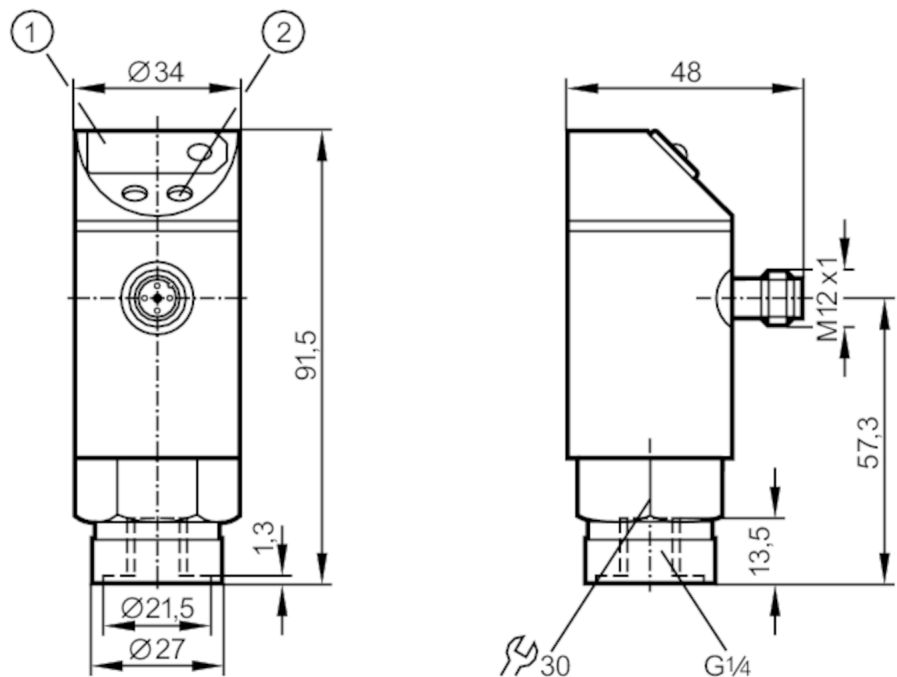

- 1 7段LED显示
- 2 编程按钮



产品特征

输入和输出总数	数字输出数量: 2
测量范围 [bar]	0...2.5
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹

应用

特殊的性能	镀金触点
应用	用于工业应用
介质	液体和气体介质
介质温度 [°C]	-25...80
爆破压力最小值 [bar]	50
抗压强度 [bar]	20
压力	相对压力

电气数据

工作电压 [V]	18...30 DC
电流损耗 [mA]	< 60
绝缘电阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级	III
反相保护	有
开机延迟时间 [s]	0.2
Watchdog集成看门狗电路	有



带显示屏的压力传感器

PN-2,5-RDR14-QFPG/US/V

总的输入/输出													
输入和输出总数			数字输出数量: 2										
输出													
输出数量			2										
输出信号			开关信号										
电气设计			PNP										
数字输出数量			2										
输出功能			常开/常闭; (可设定参数)										
开关量输出DC电压降最大值		[V]	2										
开关量输出DC的持续电流负载		[mA]	250										
短路保护			有										
短路保护类型			脉冲										
过载保护			有										
测量/设定范围													
测量范围		[bar]	0...2.5										
开关点, SP		[bar]	0.02...2.5										
复原点, rP		[bar]	0.01...2.48										
设定步距		[bar]	0.01										
精度/偏差													
开关点精度		[终值的百分比]	< ± 1,0										
重复精度		[终值的百分比]	< ± 0,25; (温度波动< 10 K)										
温度变化率 /10 K			< ± 0.3										
反应时间													
用于一个开关量输出设定反应时间的开关频率			反应时间 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
			开关频率	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
反应时间		[ms]	在矩形压力特性时; 开关点 (SPx) = 70 %; 复位点 (rPx) = 30 %										
可编程的延迟时间dS, dr		[s]	0, 0,2,...10, 11,...50										
软件/编程													
开关点调整			编程按钮										
参数设定			迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼										
工作条件													
环境温度		[°C]	-25...80										
存储温度		[°C]	-40...100										
外壳防护等级			IP 65										
认证/测试													
EMC电磁兼容			EN 61000-4-2 ESD					4 kV CD / 8 kV AD					
			EN 61000-4-3 HF电磁场辐射					10 V/m					
			EN 61000-4-4 Burst					2 kV					
			EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度					10 V					
抗冲击			DIN IEC 68-2-27					50 g (11 ms)					
抗震			DIN IEC 68-2-6					20 g (10...2000 Hz)					

PN7056



带显示屏的压力传感器

PN-2,5-RDR14-QFPKG/US/V


机械技术数据		
原材料	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; 不锈钢(1.4404 / 316L)	
材料(接液部件)	FKM; 陶瓷; 不锈钢(1.4404 / 316L)	
开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹	

显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 红色
	功能显示	7段LED显示
	测量值	7段LED显示

注释		
包装单位	1 件	

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

