




停产产品 - 存档登录

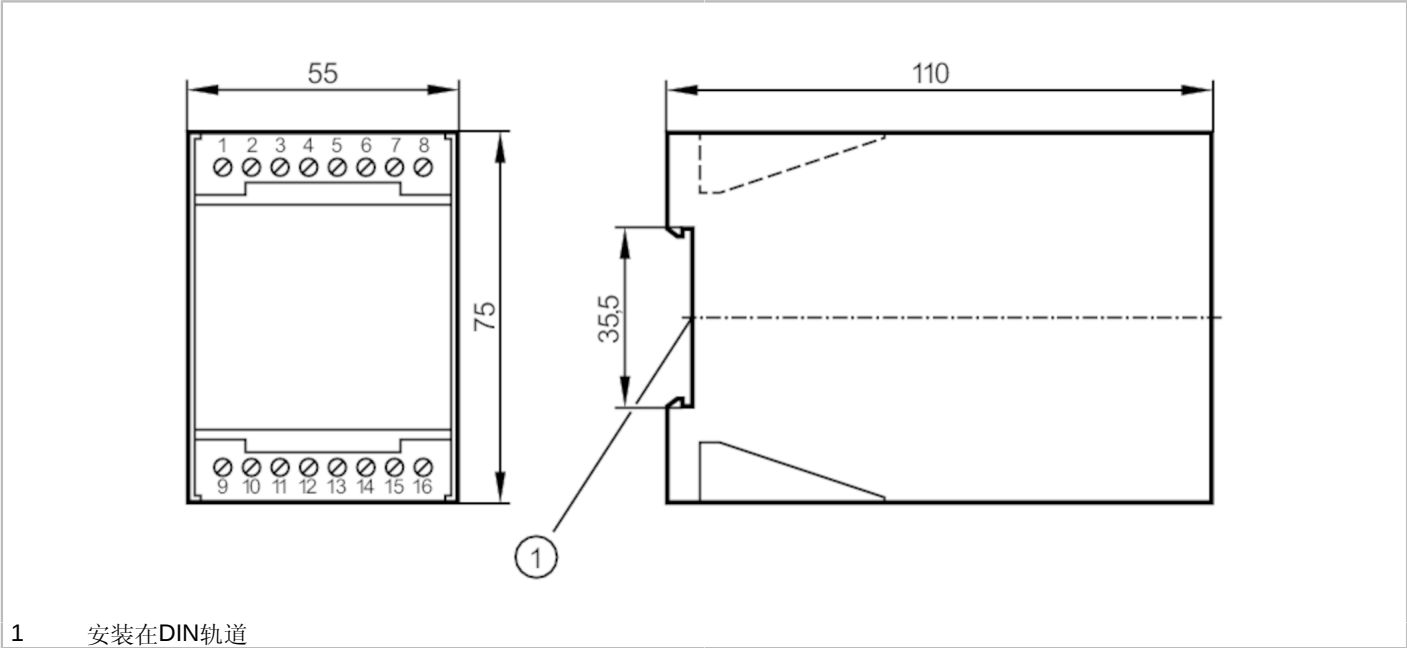

| 应用       |      |               |
|----------|------|---------------|
| 应用       |      | 流量监控；断线监控     |
| 电气数据     |      |               |
| 工作电压公差   | [%]  | -20...20      |
| 工作电压     | [V]  | 24 DC         |
| 电流损耗     | [mA] | 70            |
| 开机延迟时间   | [s]  | 30            |
| 频道数      |      | 1             |
| 输出       |      |               |
| 电气设计     |      | 继电器           |
| 继电器接口容量  |      | 4 A, 250 V AC |
| 开关功能流量监控 |      | 有流量时继电器闭合     |
| 开关功能断线监控 |      | 断线时继电器断开      |
| 反应时间     |      |               |
| 反应时间     | [s]  | < 10          |
| 软件/编程    |      |               |
| 开关点调整    |      | 电位计           |
| 选择液体/气体  |      | 滑动开关          |
| 工作条件     |      |               |
| 环境温度     | [°C] | -25...70      |
| 外壳防护等级   |      | IP 40         |
| 防护等级接线端子 |      | IP 20         |

SR0126



流量传感器的控制显示器


VS0200/ 24VDC

| 机械技术数据  |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| 外壳      | 用于DIN轨道安装的外壳 |               |
| 尺寸      | [mm]         | 75 x 55 x 110 |
| 原材料     | 塑料           |               |
| 显示器/操作件 |              |               |
| 显示      | 功能           | 11 x LED      |
|         | 开关状态         | LED, 红色       |
| 注释      |              |               |
| 包装单位    | 1 件          |               |

电气连接

接线端子: 16 x ...2.5 mm²

接口

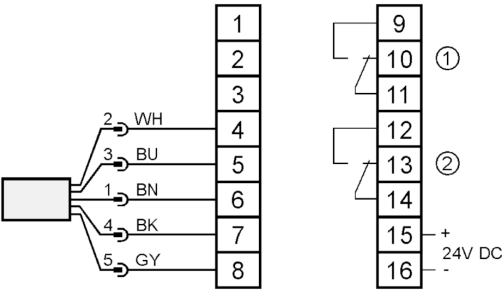

- 1: Relais 断线监控
- 2: Relais 流量监控
- 芯线颜色：
- BN = 棕色
- BU = 蓝色
- BK = 黑色
- WH = 白色
- GY = 灰色