




Pretvarač 0... 10 V – IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

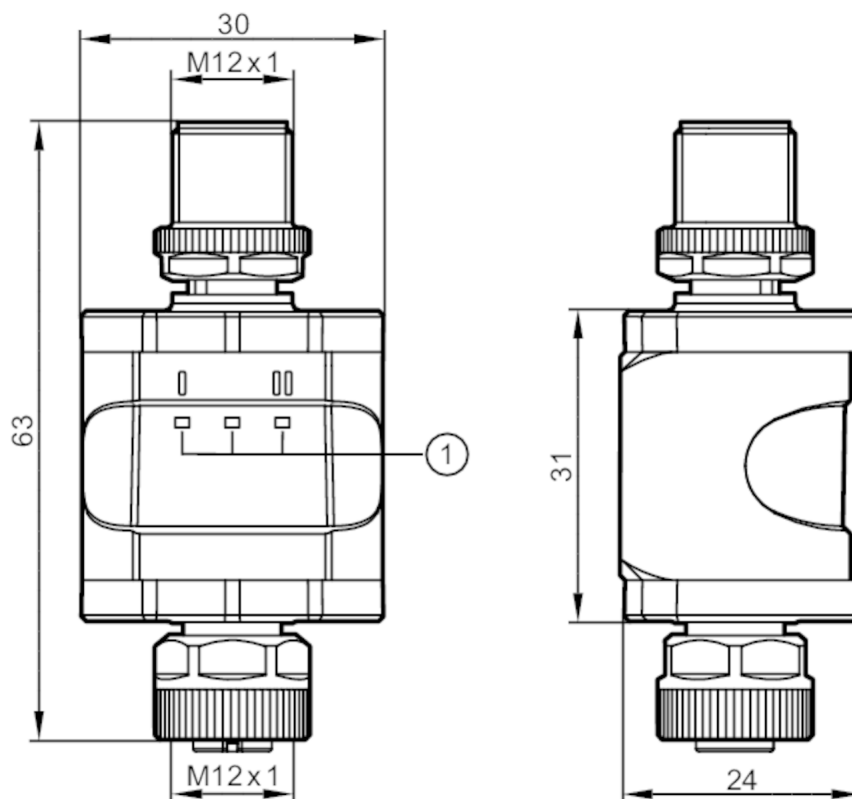

1 : LED



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 2
Komunikacijsko sučelje	IO-Link

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V]	24
Potrošnja struje [mA]	< 380

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 2
---------------------	-------------------------

Ulazi

Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA]	200
Broj analognih ulaza	2
Analogni ulaz (napon) [V]	0...10

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel



Pretvarač 0... 10 V – IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Način SIO		ne	
Potrebni tip glavnog konektora		A/B	
Analogna obrada podatke analogno		2	
Podržani DeviceIDs		Način rada	DeviceID
		CMPT = 1	613
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1			
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	4,6	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...70	
Napomena o temperaturi okoline		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...70	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)	
Maks. visina iznad razine mora	[m]	4000	
Zaštita		IP 67	
Stupanj zaprljanja		2	
Testovi / odobrenja			
MTTF	[godina]	504	
Mehanički podaci			
Težina	[g]	92	
Materijali		kućište: PA	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno	
	analogni ulaz	2 x LED, Žuto	
Dodatna oprema			
Dodatna oprema (opcionarno)		ugradbena spojnica	
Opaske			
Opaske		Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja		1 kom.	

Pretvarač 0... 10 V – IO-Link


Converter 2x0-10V/IO-Link

Električni priključak - utikač



1:	L+
2:	ne koristi se
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Električni priključak - utičnica



1:	L+
2:	0...10 V analogni ulaz 2
3:	L-
4:	0...10 V analogni ulaz 1
5:	ne koristi se