


DP3213



Pretvarač s IO-Linkom – 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

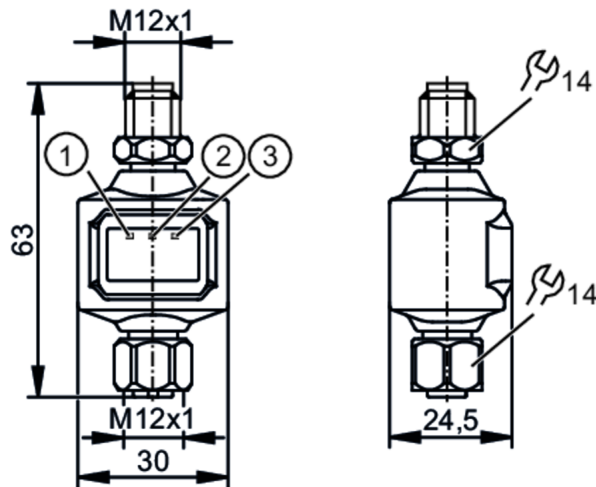

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Značajke proizvoda		
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 2	
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Primjena		
Primjena	analogni izlazi kojima se upravlja putem poveznice IO-Link; za spajanje analogno upravljanih pokretača na sustav IO-Link; za uporabu u vlažnim okruženjima; uporaba u zatvorenome	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	300
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	0,2
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 2	
Izlazi		
Broj analognih izlaza	2	
Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20
Maks. opterećenje	[Ω]	300
Precizan analogni izlaz	[%]	0,25
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor	
Način SIO	ne	



Pretvarač s IO-Linkom – 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Potrebni tip glavnog konektora	A/B	
Analogna obrada podatke analogno	2	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,6	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	612

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70	
Napomena o temperaturi okoline	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura skladištenja [°C]	-25...70	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)	
Maks. visina iznad razine mora [m]	4000	
Zaštita	IP 67; IP 69K	
Stupanj zaprljanja	2	

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	298	
---------------	-----	--

Mehanički podaci

Težina [g]	79,2	
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g]	28	
Dimenzije [mm]	63 x 30 x 24,5	
Materijali	kućište: PA	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Materijal za brtvljenje	FKM	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	analogni izlaz	2 x LED, Žuto

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja	1 kom.	



Pretvarač s IO-Linkom – 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)



- | | |
|----|--------------------|
| 1: | L+ napon napajanja |
| 2: | ne koristi se |
| 3: | L- napon napajanja |
| 4: | C/Q IO-Link |

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM



- | | |
|----|----------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 4...20 mA analogni izlaz 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 4...20 mA analogni izlaz 1 |
| 5: | ne koristi se |