


DP1222



Konverter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

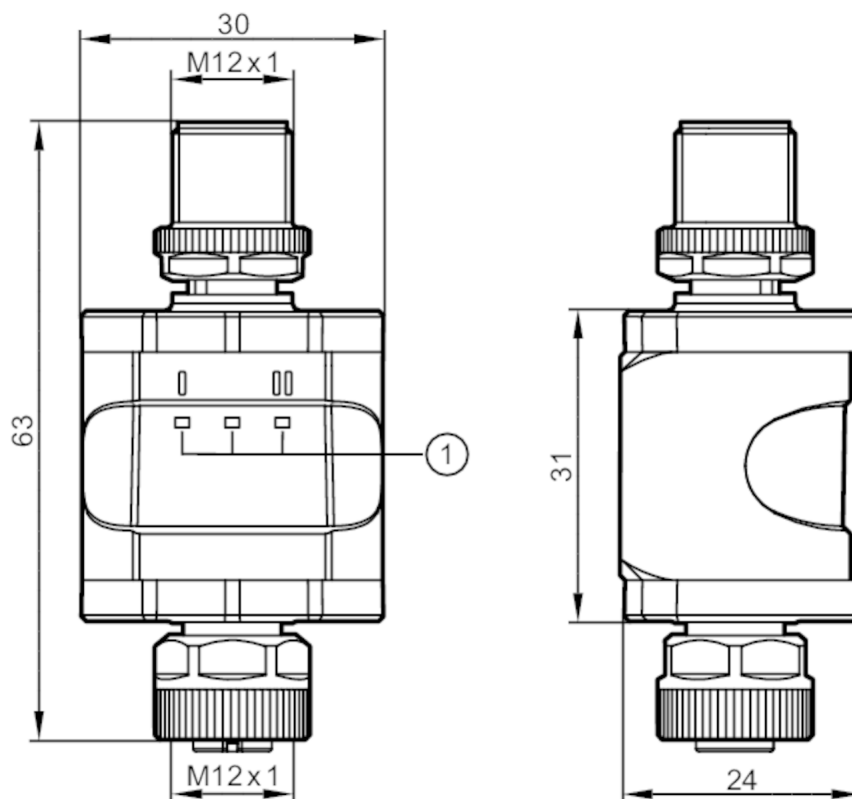

1 : LED



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 2
Kommunikációs interfész	IO-Link

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	< 380

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 2
------------------------------	---------------------------

Bemenetek

Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Analóg bemenetek száma	2
Analóg bemenet (feszültség) [V]	0...10

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
SDCI-szabvány	IEC 61131-9



Konverter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link


Profil		Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-mód		nem	
Szükséges master port típus		A/B	
Analóg folyamatadat		2	
Támogatott DeviceID-k		üzemmód	DeviceID
		CMPT = 1	613
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1			
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	4,6	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70	
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70	
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)	
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000	
Védettség		IP 67	
Szennyezési fok		2	
Tesztek / engedélyek			
MTTF	[év]	504	
Mechanikai adatok			
Súly	[g]	92	
Anyagok		ház: PA	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld	
	analóg bemenet	2 x LED, sárga	
Tartozékok			
Tartozékok (választható)		rögzítőbilincs	
Megjegyzések			
Megjegyzések		További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.	
Csomagolási egység		1 db	



Konverter 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Elektromos csatlakozás - aljzat



- | | |
|----|---------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 0...10 V analóg bemenet 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 0...10 V analóg bemenet 1 |
| 5: | nem használt |

Elektromos csatlakozás - dugó



- | | |
|----|--------------|
| 1: | L+ |
| 2: | nem használt |
| 3: | L- |
| 4: | C/Q IO-Link |