




Elektronické počítadlo

Monitoring Display-Counter

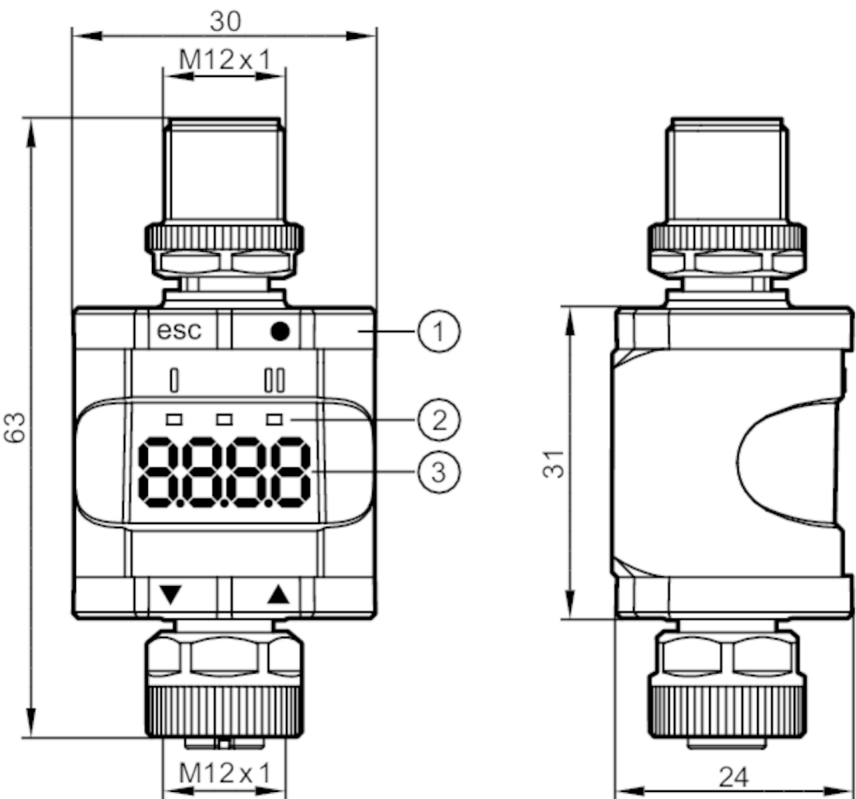

- 1 přepínací kroužek
- 2 LED diody
- 3 Displej



Vlastnosti výrobku	
Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Komunikační rozhraní	IO-Link
Rozměry [mm]	63 x 30 x 24
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	< 380
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,2
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2
Vstupy	
Počet digitálních vstupů	2; (Počítání vstupu: 1; Směr počítání/Latch: 1; IEC61131-2)
Omezení vstupního proudu [mA]	200
Výstupy	
Elektrické provedení	PNP/NPN
Po digitálních výstupů	2



Elektronické počítadlo

Monitoring Display-Counter

Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Odolné proti zkratu	ano	
Měřicí / nastavovací rozsah		
Měřicí frekvence	[Hz]	< 2000
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Binární procesní data	1	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	6,1
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1169
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Poznámka k okolní teplotě	2000 m: -25...60 °C 3000 m: -25...53 °C 4000 m: -25...51 °C	
Skladovací teplota	[°C]	-25...60
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	4000
Krytí	IP 67	
Stupeň znečištění	2	
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	317
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	84,2
Hmotnost (bez příslušenství a balení)	[g]	35
Rozměry	[mm]	63 x 30 x 24
Materiály	pouzdro: PA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Spínací výstup	2 x LED, žlutá
		7-segmentový LED displej, červená/zelená konfigurovatelný
Ovládací prvky	2	přepínací kroužek
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	montážní spona	



Elektronické počítadlo

Monitoring Display-Counter

Upozornění

Upozornění

Další informace naleznete v návodu k obsluze.

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení - zástrčka



- 1: L+ napájecí napětí
- 2: OUT2 Digitální výstup 2
- 3: L- napájecí napětí
- 4: OUT1 IO-Link / Digitální výstup 1

Elektrické připojení - zásuvka



- 1: L+ Směr počítání / Latch
- 2: IN 2
- 3: L- Počítání vstupu
- 4: IN 1
- 5: neobsazeno

Další údaje

hlavní pult	0...1000000 cnt
počítadlo dávek:	0...9999 bcnt