




Převodník 0 ... 10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

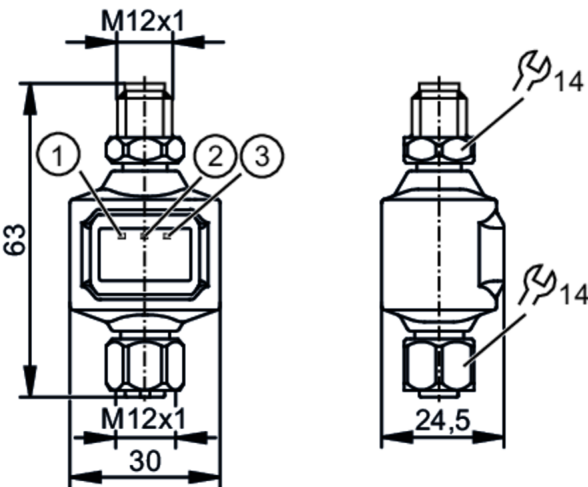

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových vstupů: 2
Komunikační rozhraní	IO-Link
Oblast nasazení	
Aplikace	převodník z analogových napěťových signálů na IO-Link; pro připojení analogových senzorů k systému IO-Link; pro použití ve vlhkém prostředí; použití v interiéru
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	18...30 DC; ((ve vlhkém prostředí: 18...28 V) podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	300
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových vstupů: 2
Vstupy	
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200
Počet analogových vstupů	2
Analogový vstup (napětí) [V]	0...10
Rozhraní	
Komunikační rozhraní	IO-Link
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Profily	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
Mód SIO	ne
Potřebná třída Masterport	A/B
Analogová procesní data	2



Převodník 0 ... 10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
DP3222 / CMPT = 1		
Min. doba procesního cyklu	[ms]	4,3
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Min. doba procesního cyklu	[ms]	4,6
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Poznámka k okolní teplotě		2000 m: -25...70 °C
		3000 m: -25...64 °C
		4000 m: -25...62 °C
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	4000
Krytí		IP 67; IP 69K
Stupeň znečištění		2
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	504
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	78,6
Hmotnost (bez příslušenství a balení)	[g]	27
Rozměry	[mm]	63 x 30 x 24,5
Materiály		pouzdro: PA
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnicí materiál		FKM
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Analogový vstup	2 x LED, žlutá
Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	



Převodník 0 ... 10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)



1:	L+ napájecí napětí
2:	neobsazeno
3:	L- napájecí napětí
4:	C/Q IO-Link

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: FKM



1:	L+
2:	0...10 V Analogový vstup 2
3:	L-
4:	0...10 V Analogový vstup 1
5:	neobsazeno